


Uponor S-Press tee reduktion PPSU 50-25-40

1039967

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

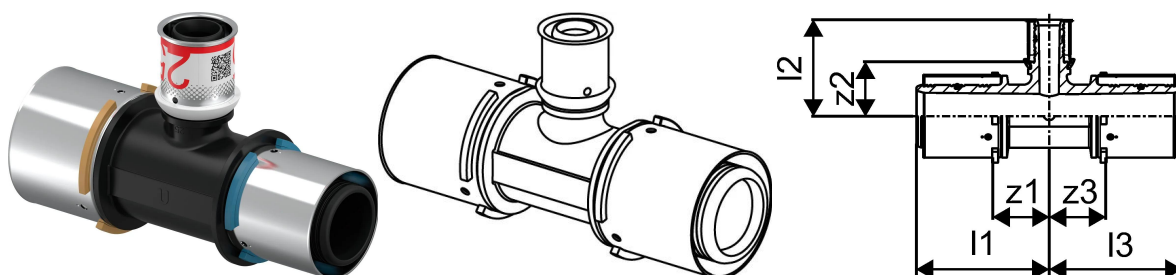

Om Uponor S-Press tee reduktion PPSU

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press tee reduktion PPSU 50-25-40

1039967

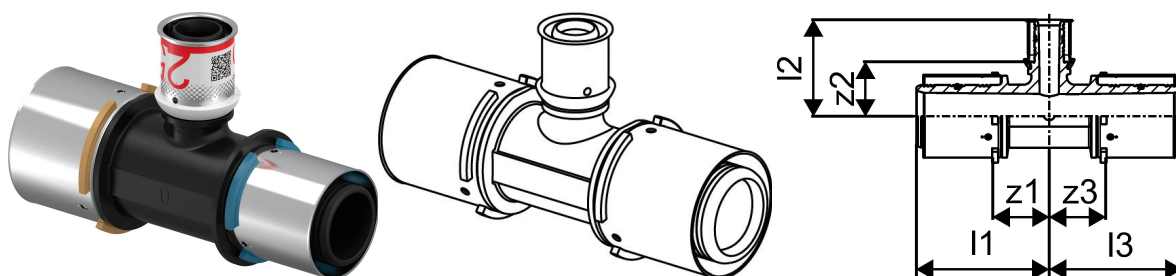

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905229055 |
| Item no GF | 35001039967 |
| Item no GTIN | 06414905229055 |
| Item no LVI | 1720724 |
| Item no NRF | 5114423 |
| Item no RSK | 1808003 |
| Item no VVS | 087443148 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|---------|
| Vare Enhedshøjde | 88.7 |
| Vare enhedslængde | 145.2 |
| Vare Enhedsvægt | 0,20046 |
| Emneenhedsbredde | 55.4 |
| Item_UOM | stk |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| Længde (I1) | 72,6 |
| Længde (I2) | 61 |
| Længde (I3) | 72,6 |
| z1 | 33,7 |
| Z2 | 32,7 |
| Z3 | 33,7 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905480272 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905480289 |
| Emballagehøjde PL1 | 185 |
| Emballagehøjde PL4 | 699 |
| Emballeringslængde PL1 | 185 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Emballagemængde PL1 | 3 |
| Emballagemængde PL4 | 432 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0031487 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,67104 |
| Emballagevægt PL1 | 0,671 |
| Emballagevægt PL4 | 120,679 |
| Emballagebredde PL1 | 92 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs