


Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt S1

1042310

- Komplet el-sæt til samling af selvregulerende kabel - inkl. endeaftlutning.

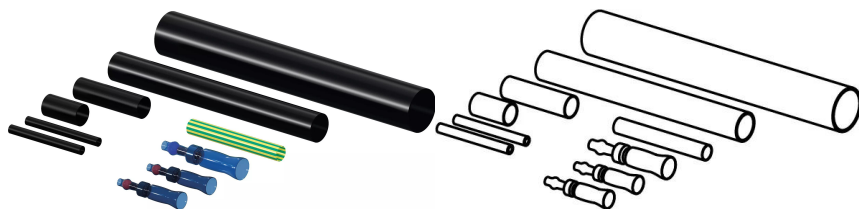

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt S1

Specifikation


- Flexibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt S1

1042310

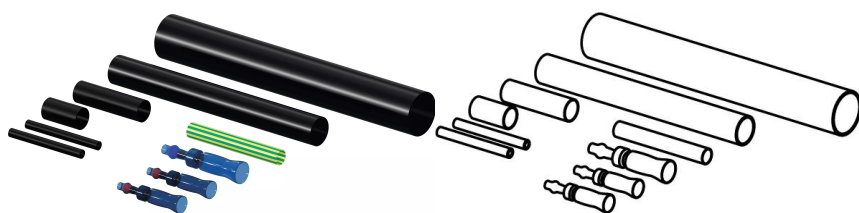

Product code

Item no EAN	6414905450510
Item no GF	35001042310
Item no GTIN	06414905450510
Item no LVI	1846021
Item no NRF	8360945
Item no VVS	070699101

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	22
Vare enhedslængde	274
Vare Enhedsvægt	0,022
Emneenhedsbredde	22
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900324991
Emballagehøjde PL1	50
Emballeringslængde PL1	280
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,0007
Emballagevægt PL1	0,025
Emballagebredde PL1	50

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Rønnmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs