


Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt S2

1042311

- Komplet el-sæt til samling af selvregulerende kabel i tee samling - inkl. endeaftlutning.

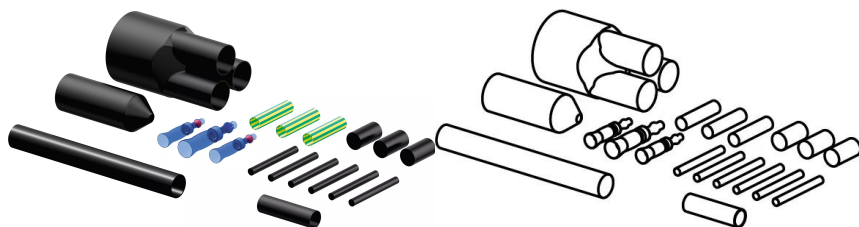

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt S2

Specifikation


- Flexibelt, præisoleret, selvkomenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blå lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt S2

1042311

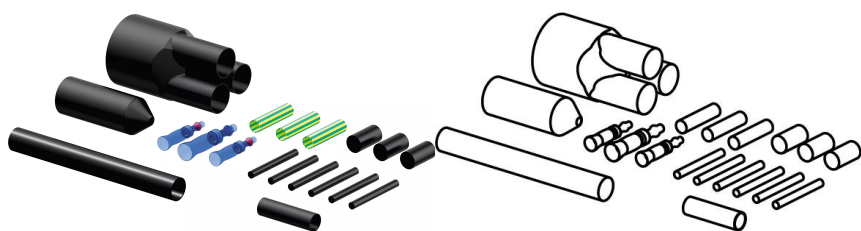

Product code

Item no EAN	6414905450527
Item no GF	35001042311
Item no GTIN	06414905450527
Item no LVI	1846026
Item no NRF	8360946
Item no VVS	070699102

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	44
Vare enhedslængde	254
Vare Enhedsvægt	0,038
Emneenhedsbredde	44
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900325004
Emballagehøjde PL1	50
Emballeringslængde PL1	280
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,0007
Emballagevægt PL1	0,041
Emballagebredde PL1	50

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs