


Uponor Wipex kobling PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

Til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkingsbestandig messing
- 6 bar. / 95 °C.

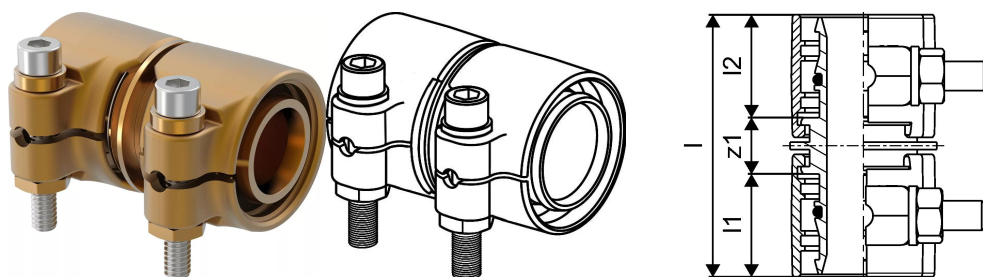

Om Uponor Wipex kobling PN6

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

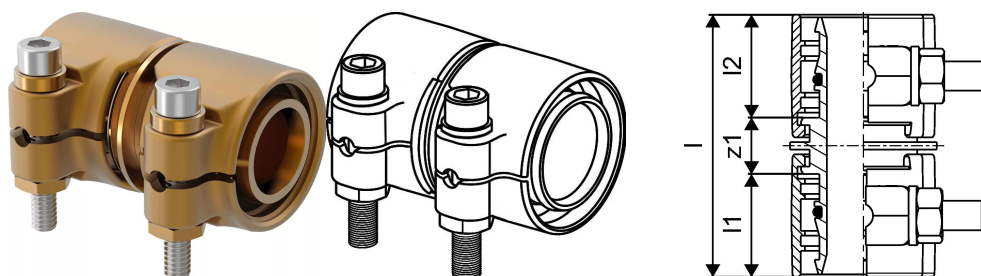

Teknisk data

Item no EAN	7331541200752
Item no GTIN	07331541200752
VVS nr	087882032
RSK no.	2410694
Item no NRF	8360792
Item no LVI	1932102
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	63 mm
Længde (l1)	26 mm
Længde (l2)	26 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	25
Emballagemængde 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905299935
Packaging GTIN PL3	06414905299942
Packaging GTIN PL4	06414905299959
Højde mm	31 mm
Vægt kg	0,338 kg
Bredde mm	75 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs