


Uponor Wipex kobling PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

Til lige samlinger af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkningsbestandig messing.
- 10 bar. / 95 °C.

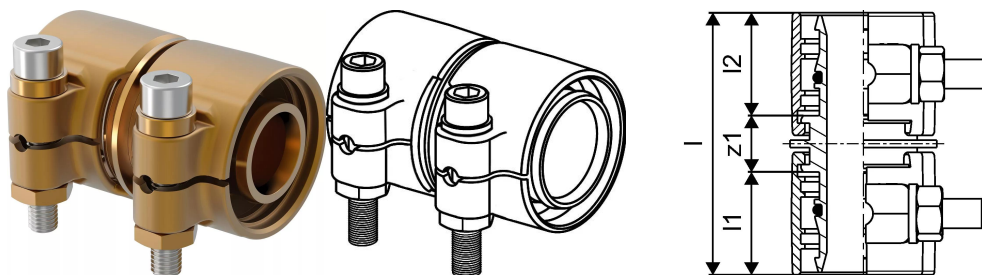

Om Uponor Wipex kobling PN10

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

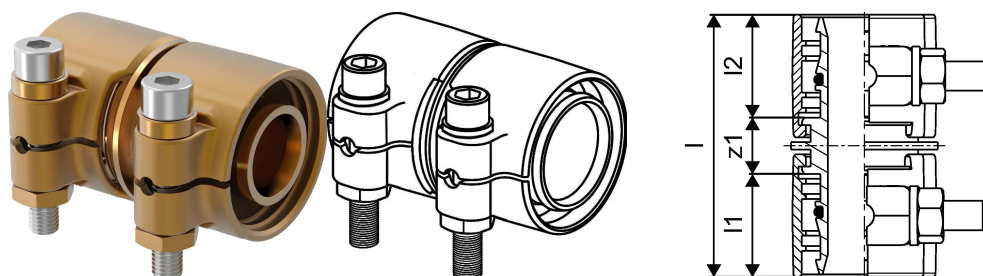

Teknisk data

Item no EAN	7331541200776
Item no GTIN	07331541200776
VVS nr	087882140
RSK no.	2410690
Item no NRF	8360783
Item no LVI	1932110
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	72 mm
Længde (l1)	30 mm
Længde (l2)	29 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	15
Emballagemængde 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414905299997
Packaging GTIN PL3	06414905400003
Packaging GTIN PL4	06414905400010
Højde mm	70 mm
Vægt kg	0,539 kg
Bredde mm	45 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs