


Uponor Wipex kobling PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

Til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkingsbestandig messing
- 6 bar. / 95 °C.

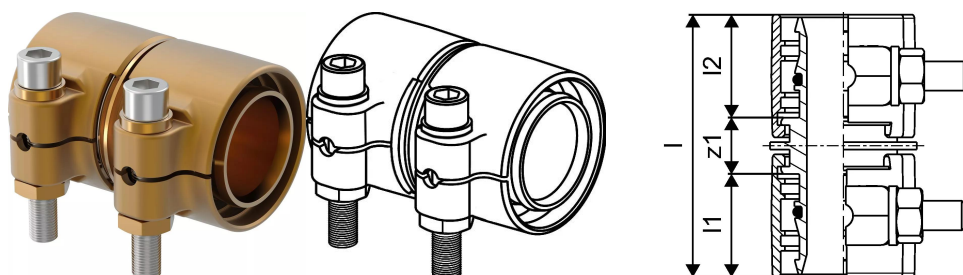

Om Uponor Wipex kobling PN6

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN6 63x5,8-63x5,8

1042981



Product code

Item no EAN	7331541200790
Item no GF	35001042981
Item no GTIN	07331541200790
Item no LVI	1932105
Item no NOBB	42496580
Item no NRF	8360795
Item no RSK	2410697
Item no VVS	087882063

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	110
Vare enhedslængde	85
Vare Enhedsvægt	1,501
Emneenhedsbredde	77
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	105
Længde (l1)	46
Længde (l2)	46
Vægtykkelse_s	5,8
z1	13

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400058
Emballage GTIN PL3	06414905400065
Emballage GTIN PL4	06414905400072
Emballagehøjde PL1	112
Emballagehøjde PL3	100
Emballagehøjde PL4	700

Emballeringslængde PL1	87
Emballage Længde PL3	350
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	5
Emballagemængde PL4	300
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000769776
Emballagevolumen PL3	0,00875
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	1,524
Emballagevægt PL3	7,87
Emballagevægt PL4	497,2
Emballagebredde PL1	79
Emballagebredde PL3	250
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs