


Uponor Wipex kobling PN6 110x10-110x10

1042987

Til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkingsbestandig messing
- 6 bar. / 95 °C.

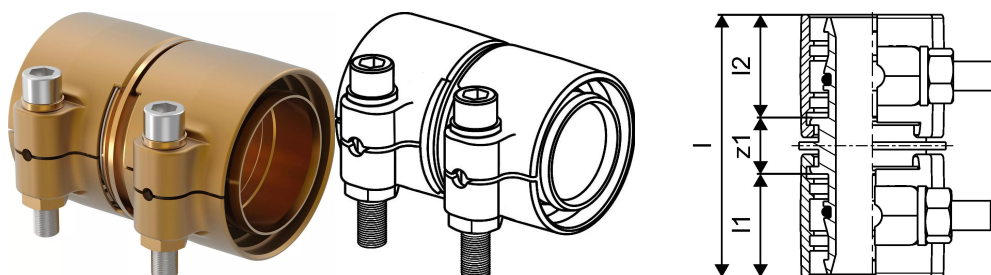

Om Uponor Wipex kobling PN6

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN6 110x10-110x10

1042987



Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	167
Vare Enhedsvægt	4,925
Emneenhedsbredde	120
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	166
Længde (l1)	71
Længde (l2)	71
Vægttykkelse_s	10,0
z1	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400232
Emballage GTIN PL3	06414905400249
Emballage GTIN PL4	06414905400256
Emballagehøjde PL1	142
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700

Emballeringslængde PL1	169
Emballage Længde PL3	268
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	2
Emballagemængde PL4	120
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002927756
Emballagevolumen PL3	0,009715
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	4,928
Emballagevægt PL3	10,196
Emballagevægt PL4	618
Emballagebredde PL1	122
Emballagebredde PL3	250
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs