


Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel G1 1/4

1045457

Drejbar dobbeltnippel med udvendige gevind.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.

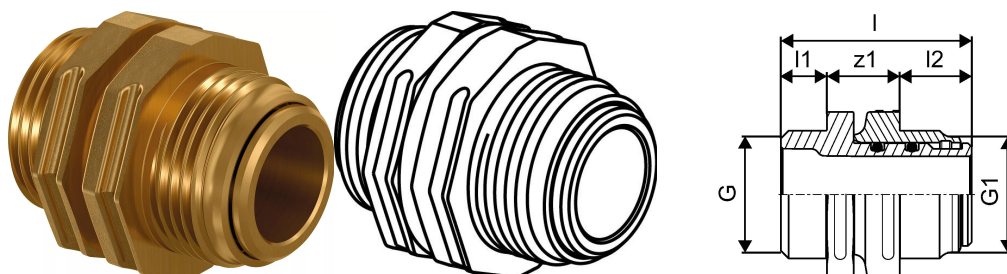

Om Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel G1 1/4

1045457

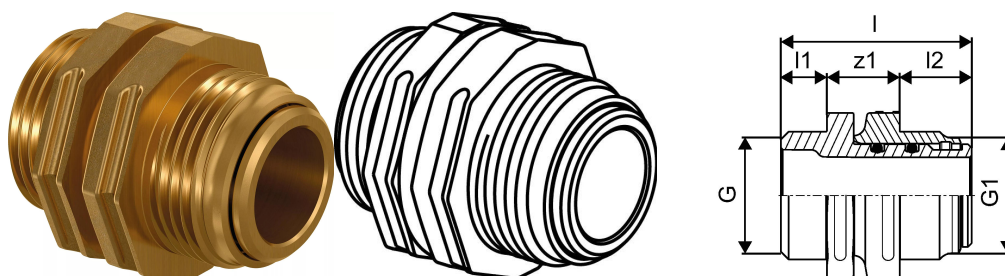

Teknisk data

Item no EAN	7331541201773
Item no GTIN	07331541201773
VVS nr	087534010
RSK no.	2410703
Item no NRF	8360803
Item no LVI	1937002
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	58 mm
Længde (l1)	16 mm
Længde (l2)	21 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	15
Emballagemængde 4	900
Packaging GTIN PL1	06414905459513
Packaging GTIN PL3	06414905448296
Packaging GTIN PL4	06414905492749
Højde mm	60 mm
Vægt kg	0,476 kg
Bredde mm	50 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs