


Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel G3-G2

1045460

Drejbar dobbeltnippel med udvendige gevind.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.

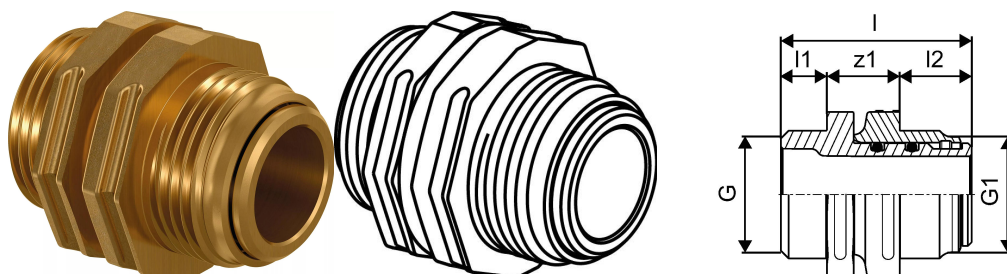

Om Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel G3-G2

1045460



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
Cylindrisk_gevind_G1	2
LENGTH_L	81,8
Længde (l1)	24
Længde (l2)	24,8
z1	33

Product code

Item no EAN	7331541201803
Item no GF	35001045460
Item no GTIN	07331541201803
Item no LVI	1937005
Item no NRF	8360806
Item no RSK	2410706
Item no VVS	087534180

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	88
Vare enhedslængde	106
Vare Enhedsvægt	1,787
Emneenhedsbredde	106
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905459544
Emballage GTIN PL3	06414905448326
Emballage GTIN PL4	06414905492770
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700

Emballeringslængde PL1	108
Emballage Længde PL3	272
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	3
Emballagemængde PL4	300
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00104976
Emballagevolumen PL3	0,0100572
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	1,793
Emballagevægt PL3	5,577
Emballagevægt PL4	561,1
Emballagebredde PL1	108
Emballagebredde PL3	255
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs