


## Uponor S-Press vinkel 45° PPSU 40-40

**1046388**

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

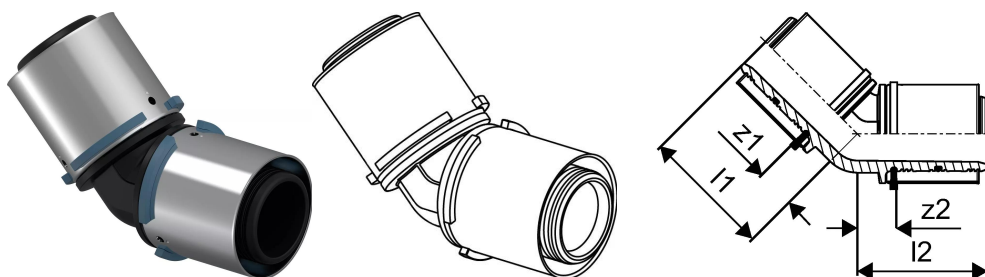

### Om Uponor S-Press vinkel 45° PPSU

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press vinkel 45° PPSU 40-40

1046388

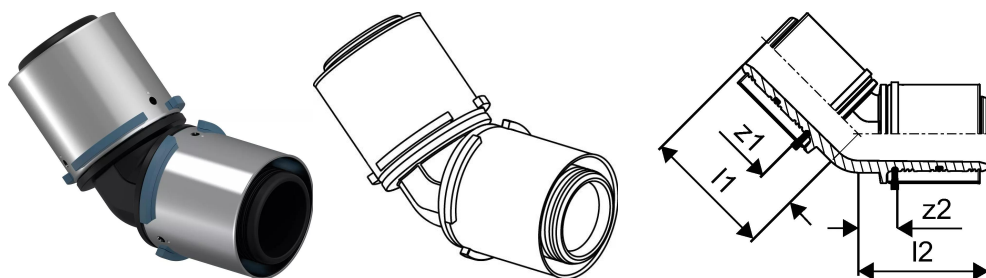

### Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	47
Vare enhedslængde	64
Vare Enhedsvægt	0,123
Emneenhedsbredde	64
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l1)	55,6
Længde (l2)	55,6
z1	16,6
Z2	16,6

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287536
Emballage GTIN PL4	06414905287543
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL4	570
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	5

Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,4775232
Emballagevægt PL1	0,654
Emballagevægt PL4	132,538
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL4	748

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)