


Uponor S-Press vinkel 45° 45° PPSU 50-50

1046389

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

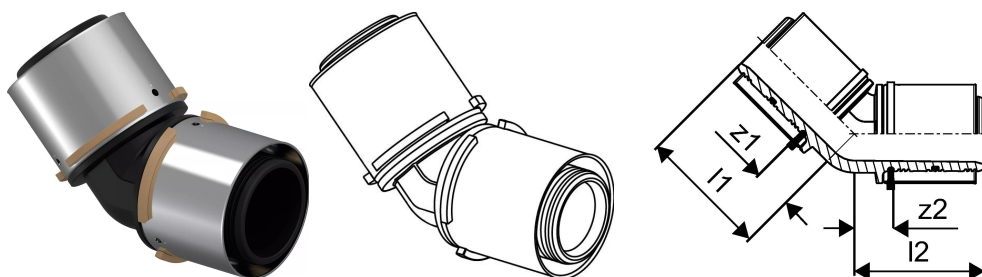

Om Uponor S-Press vinkel 45° 45° PPSU

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press vinkel 45° 45° PPSU 50-50

1046389

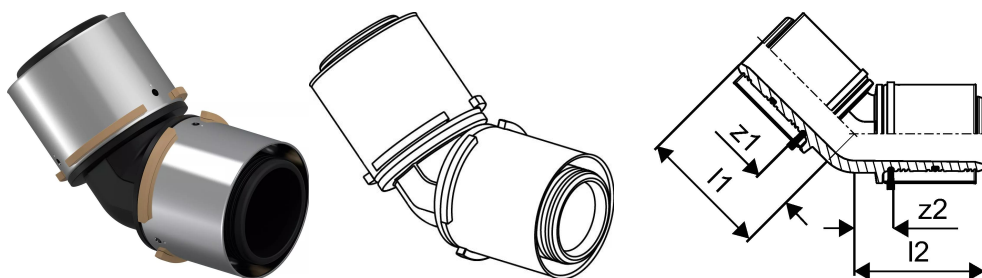

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598112636 |
| Item no GF | 35001046389 |
| Item no GTIN | 04021598112636 |
| Item no LVI | 1721057 |
| Item no NOBB | 48505497 |
| Item no NRF | 5071978 |
| Item no RSK | 1877963 |
| Item no VVS | 087433150 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde | 110 |
| Vare enhedslængde | 54 |
| Vare Enhedsvægt | 0,17 |
| Emneenhedsbredde | 54 |
| Item_UOM | stk |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| Længde (l1) | 58,6 |
| Længde (l2) | 58,6 |
| z1 | 20 |
| Z2 | 20 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905287550 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905287567 |
| Emballagehøjde PL1 | 90 |
| Emballagehøjde PL4 | 600 |
| Emballeringslængde PL1 | 175 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 3 |

| | |
|----------------------|------------|
| Emballagemængde PL4 | 576 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,00212625 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,576 |
| Emballagevægt PL1 | 0,58 |
| Emballagevægt PL4 | 134 |
| Emballagebredde PL1 | 135 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs