


## Uponor S-Press tee PPSU 40-40-40

**1046390**

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

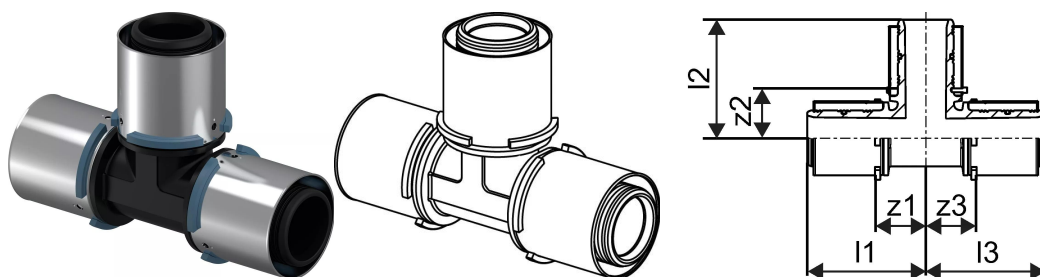

### Om Uponor S-Press tee PPSU

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press tee PPSU 40-40-40

1046390

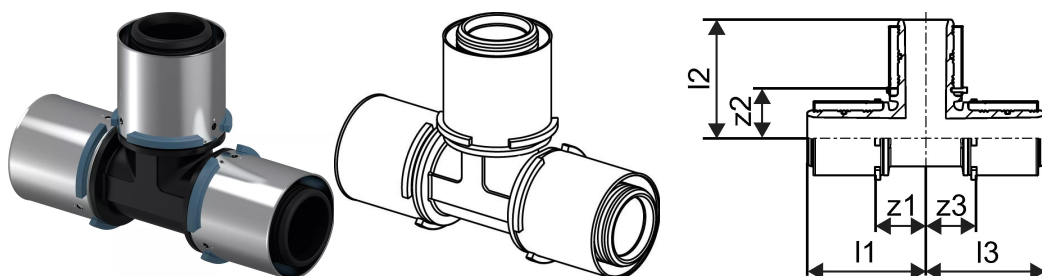

### Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	85
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,19
Emneenhedsbredde	43
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l1)	67,6
Længde (l2)	67,5
Længde (l3)	67,6
z1	28,6
Z2	28,5
Z3	28,6

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287703
Emballage GTIN PL4	06414905287710
Emballagehøjde PL1	185
Emballagehøjde PL4	699
Emballeringslængde PL1	185

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	720
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0031487
Emballagevolumen PL4	0,67104
Emballagevægt PL1	1,01
Emballagevægt PL4	161,8
Emballagebredde PL1	92
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)