


## Uponor S-Press tee PPSU 50-50-50

**1046391**

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

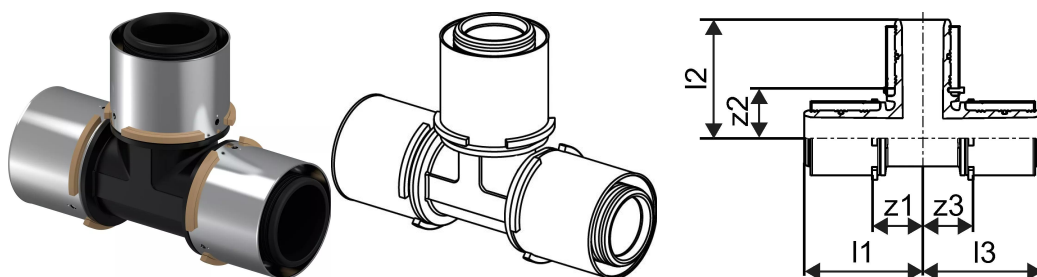

### Om Uponor S-Press tee PPSU

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press tee PPSU 50-50-50

1046391

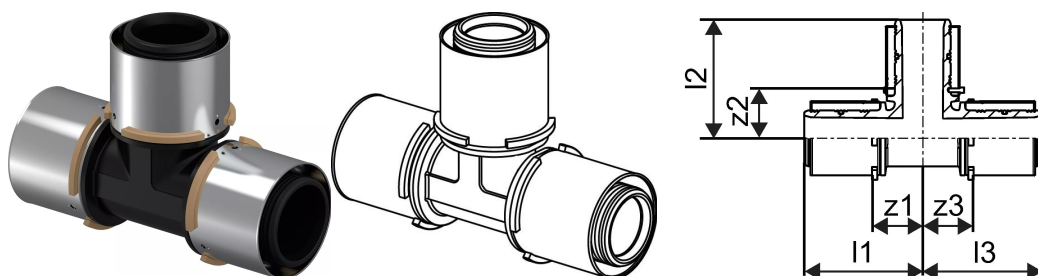

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598112650  |
| Item no GF   | 35001046391    |
| Item no GTIN | 04021598112650 |
| Item no LVI  | 1722249        |
| Item no NOBB | 48516421       |
| Item no NRF  | 5071987        |
| Item no RSK  | 1877965        |
| Item no VVS  | 087440150      |

### Dimensioner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde  | 100   |
| Vare enhedslængde | 145   |
| Vare Enhedsvægt   | 0,268 |
| Emneenhedsbredde  | 60    |
| Item_UOM          | stk   |

### Measurements

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (l1) | 72,6 |
| Længde (l2) | 72,5 |
| Længde (l3) | 72,6 |
| z1          | 33,2 |
| z2          | 33,1 |
| z3          | 33,2 |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414905287680 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414905287697 |
| Emballagehøjde PL1     | 95             |
| Emballagehøjde PL4     | 570            |
| Emballeringslængde PL1 | 280            |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Emballage Længde PL4 | 1120      |
| Emballagemængde PL1  | 3         |
| Emballagemængde PL4  | 288       |
| Emballagetype PL1    | Base_Box  |
| Emballagetype PL4    | Pallet    |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0049742 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,4775232 |
| Emballagevægt PL1    | 0,91      |
| Emballagevægt PL4    | 87,379    |
| Emballagebredde PL1  | 187       |
| Emballagebredde PL4  | 748       |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)