


## Uponor S-Press tee reduktion PPSU 50-40-50

**1046400**

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

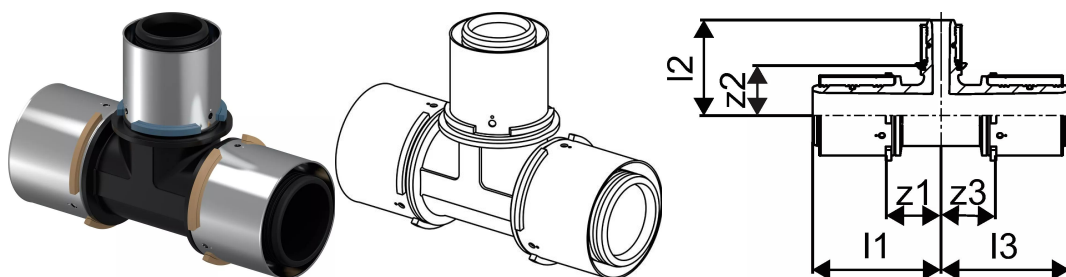

### Om Uponor S-Press tee reduktion PPSU

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press tee reduktion PPSU 50-40-50

1046400

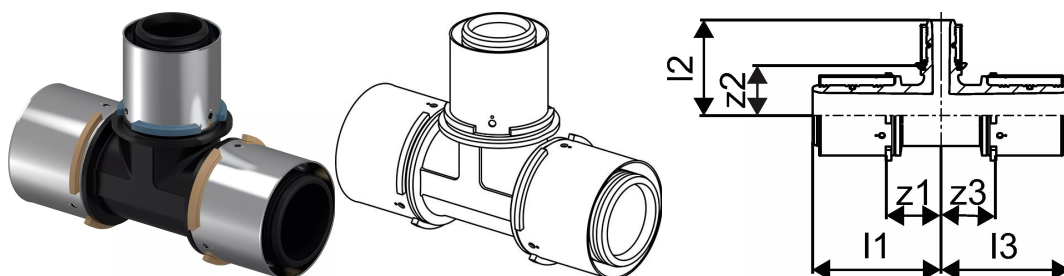

### Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	90
Vare enhedslængde	143
Vare Enhedsvægt	0,26
Emneenhedsbredde	53
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (I1)	72,6
Længde (I2)	72,5
Længde (I3)	72,6
z1	33,3
Z2	33,4
Z3	33,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287666
Emballage GTIN PL4	06414905287673
Emballagehøjde PL1	95
Emballagehøjde PL4	580
Emballeringslængde PL1	280

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL4	288
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0049742
Emballagevolumen PL4	0,5568
Emballagevægt PL1	0,89
Emballagevægt PL4	110,44
Emballagebredde PL1	187
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)