


## Uponor RS afstandsnippel RS2-RS2 l=130mm

1046477

Afstandsnippel til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

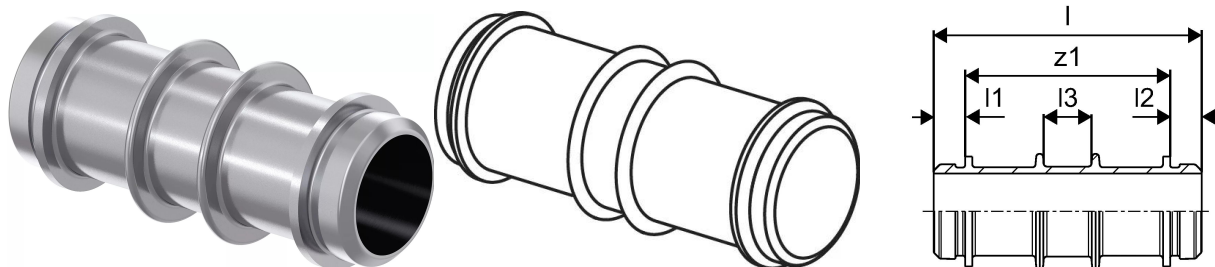

### Om Uponor RS afstandsnippel

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor RS afstandsnippel RS2-RS2 I=130mm

1046477

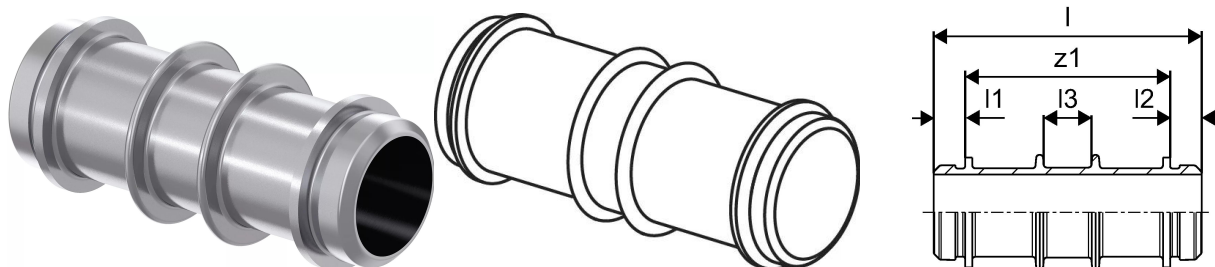

### Product code

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	63
Vare enhedslængde	167
Vare Enhedsvægt	1,214
Emneenhedsbredde	63
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	170
Længde (I1)	20
Længde (I2)	20
Længde (I3)	30
z1	130

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905482061
Emballage GTIN PL4	06414905482078
Emballagehøjde PL1	97
Emballagehøjde PL4	800
Emballeringslængde PL1	205
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002087925
Emballagevolumen PL4	0,768
Emballagevægt PL1	1,298
Emballagevægt PL4	316,36
Emballagebredde PL1	105
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)