


## Uponor RS afstandsnippel RS3-RS3 l=210mm

1046478

Afstandsnippel til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

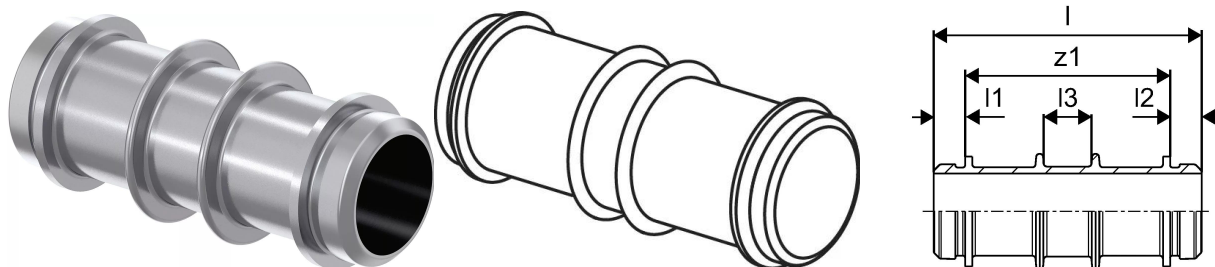

### Om Uponor RS afstandsnippel

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor RS afstandsnippel RS3-RS3 I=210mm

1046478

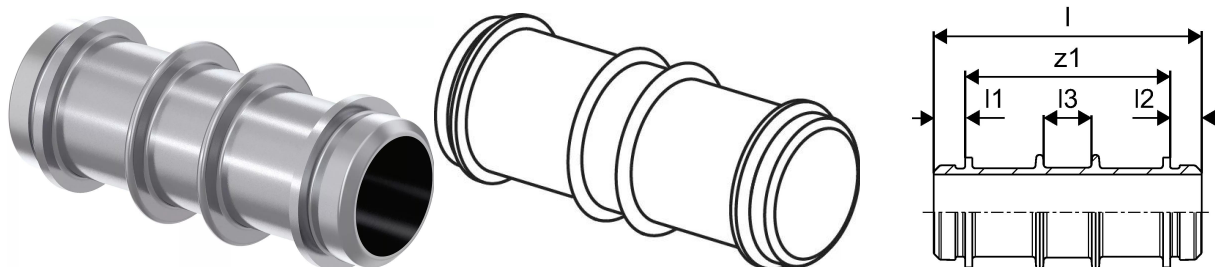

### Product code

Item no EAN	4021598111615
Item no GF	35001046478
Item no GTIN	04021598111615
Item no LVI	1720635
Item no NRF	5079084
Item no RSK	1877797
Item no VVS	045458325

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	255
Vare enhedslængde	105
Vare Enhedsvægt	2,717
Emneenhedsbredde	105
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	250
Længde (l1)	20
Længde (l2)	20
Længde (l3)	30
z1	210

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460229
Emballage GTIN PL4	06414905493265
Emballagehøjde PL1	131
Emballagehøjde PL4	800
Emballeringslængde PL1	285
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,004890885
Emballagevolumen PL4	0,768
Emballagevægt PL1	2,87
Emballagevægt PL4	285,832
Emballagebredde PL1	131
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)