


Uponor S-Press PLUS kuglehane 25

1046605

Kuglehane med præmonteret preskobling af messing med en korrosionsbestandig overflade med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Kalibreringsfri.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe Plus og Metallic Pipe Plus-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

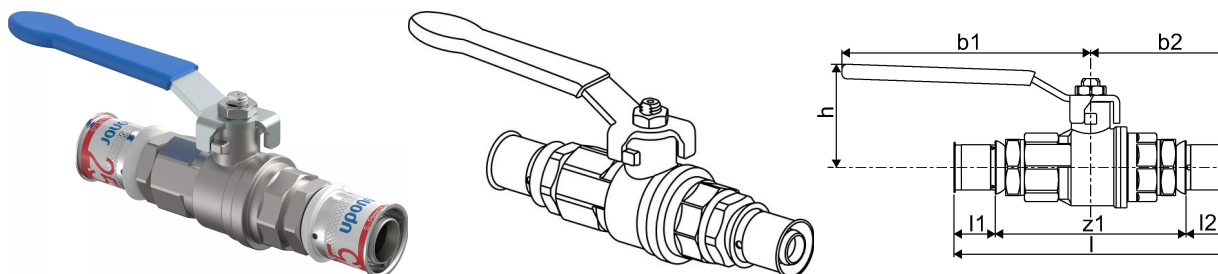

Om Uponor S-Press PLUS kuglehane

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS kuglehane 25

1046605

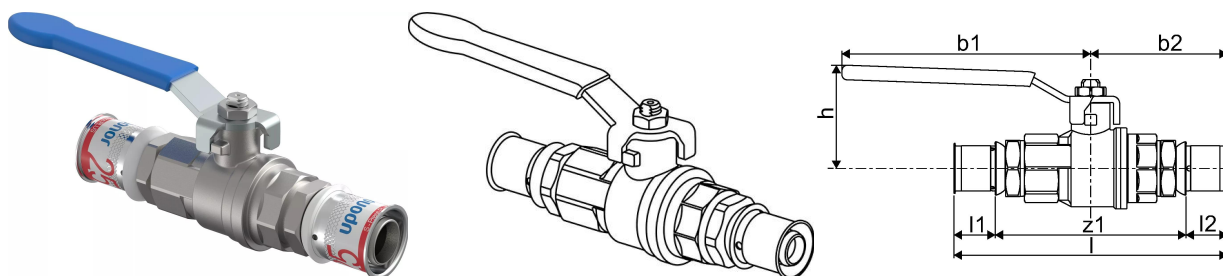

Product code

Item no EAN	6414905430888
Item no GTIN	06414905430888
Item no VVS	045495025

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	65
Vare enhedslængde	152
Vare Enhedsvægt	1,22
Emneenhedsbredde	39
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	147
Længde (l1)	28,3
Længde (l2)	28,3
Z Mål b1	120
Z Mål b2	73,5
Z Mål h	50
z1	90,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900324809
Emballage GTIN PL3	06414905448630
Emballagehøjde PL1	120
Emballagehøjde PL3	162
Emballeringslængde PL1	240
Emballage Længde PL3	233
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	6
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,002304
Emballagevolumen PL3	0,005963868
Emballagevægt PL1	1,27
Emballagevægt PL3	7,71
Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL3	158

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com