

Uponor S-Press PLUS kuglehane 32


1046606

Kuglehane med præmonteret preskobling af messing med en korrosionsbestandig overflade med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

-Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

-Kalibreringsfri.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe Plus og Metallic Pipe Plus-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

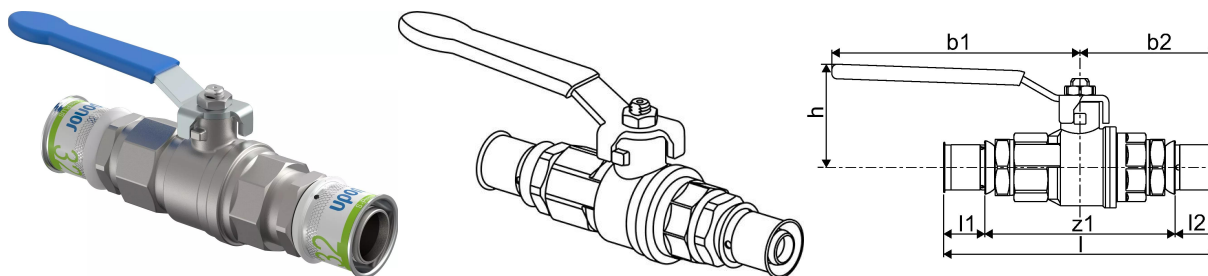

Om Uponor S-Press PLUS kuglehane

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsopsummeret fittingkorpus

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.


- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS kuglehane 32

1046606

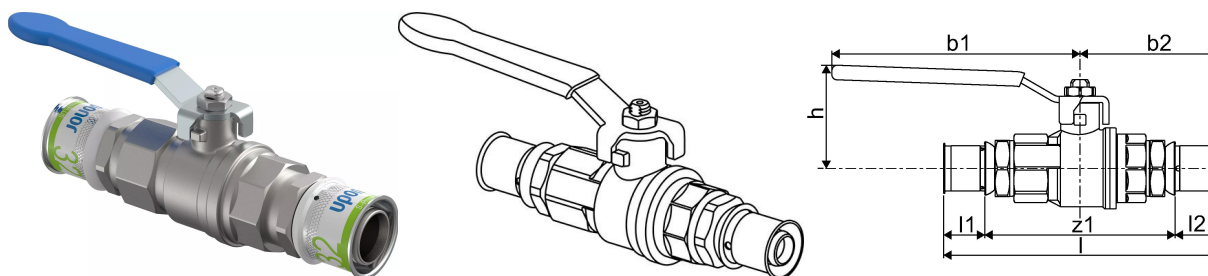

Product code

Item no EAN	6414905430895
Item no GTIN	06414905430895
Item no VVS	045495032

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	75
Vare enhedslængde	180
Vare Enhedsvægt	2,03
Emneenhedsbredde	52
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	174
Længde (l1)	28,4
Længde (l2)	28,4
Z Mål b1	120
Z Mål b2	87
Z Mål h	57
z1	117,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900324816
Emballage GTIN PL3	06414905448647
Emballagehøjde PL1	120
Emballagehøjde PL3	162
Emballeringslængde PL1	240
Emballage Længde PL3	233
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	6
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,002304
Emballagevolumen PL3	0,005737392
Emballagevægt PL1	2,08
Emballagevægt PL3	12,45
Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL3	152

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com