


Uponor S-Press kuglehane S-Press 40

1046607

Kuglehane med præmonteret preskobling af messing med en korrosionsbestandig overflade med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe Plus og Metallic Pipe Plus-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

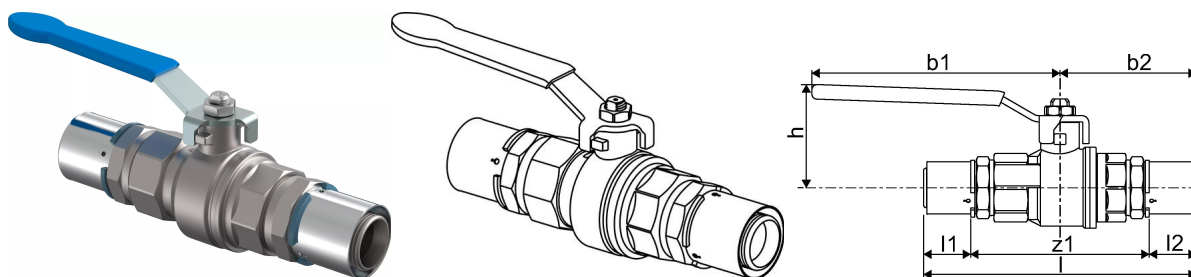

Om Uponor S-Press kuglehane S-Press

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press kuglehane S-Press 40

1046607

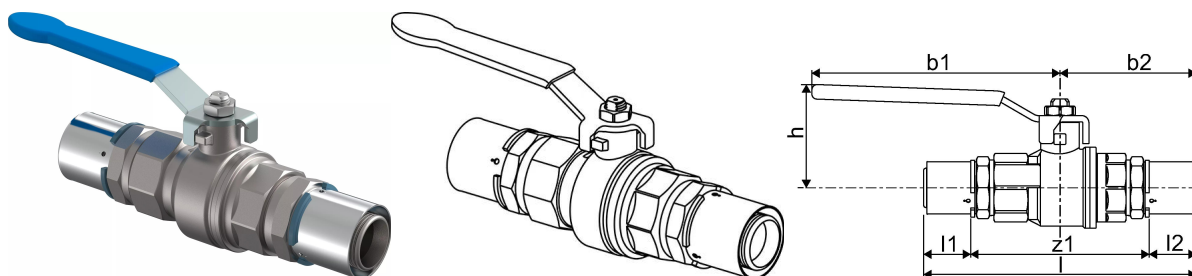

Product code

Item no EAN	6414905430901
Item no GTIN	06414905430901
Item no VVS	045495040

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	100
Vare enhedslængde	214
Vare Enhedsvægt	3,59
Emneenhedsbredde	62
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	213
Længde (l1)	37,6
Længde (l2)	37,6
Z Mål b1	158
Z Mål b2	106,5
Z Mål h	73
z1	137,8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900324786
Emballage GTIN PL3	06414900299428
Emballagehøjde PL1	120
Emballagehøjde PL3	162
Emballeringslængde PL1	240
Emballage Længde PL3	355
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	4
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,002304
Emballagevolumen PL3	0,01351485
Emballagevægt PL1	3,64
Emballagevægt PL3	6,747
Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL3	235

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs