


Uponor RS afstandsnippel RS2-RS2 l=5mm

1046750

Afstandsnippel til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

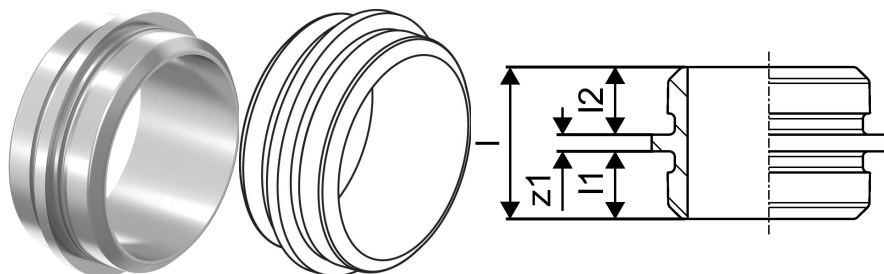

Om Uponor RS afstandsnippel

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS afstandsnippel RS2-RS2 l=5mm

1046750

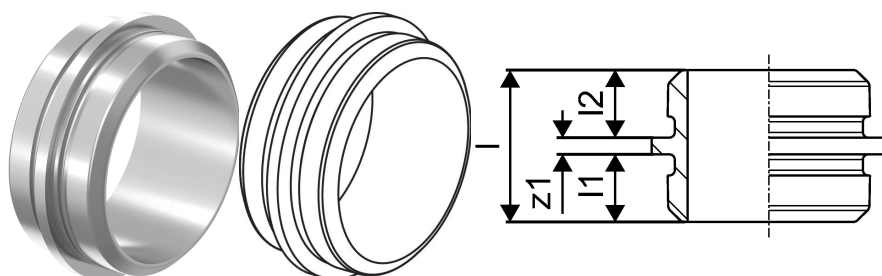

Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	46
Vare enhedslængde	65
Vare Enhedsvægt	0,355
Emneenhedsbredde	65
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	45
Længde (l1)	20
Længde (l2)	20
z1	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905483020
Emballage GTIN PL4	06414905483037
Emballagehøjde PL1	82
Emballagehøjde PL4	680
Emballeringslængde PL1	120
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	480

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000984
Emballagevolumen PL4	0,6528
Emballagevægt PL1	0,421
Emballagevægt PL4	201,99
Emballagebredde PL1	100
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs