


Uponor RS afstandsnippel RS2-RS2 l=5mm

1046750

Afstandsnippel til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

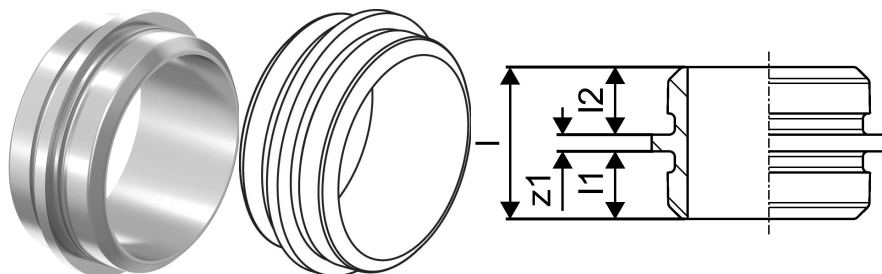

Om Uponor RS afstandsnippel

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS afstandsnippel RS2-RS2 l=5mm

1046750

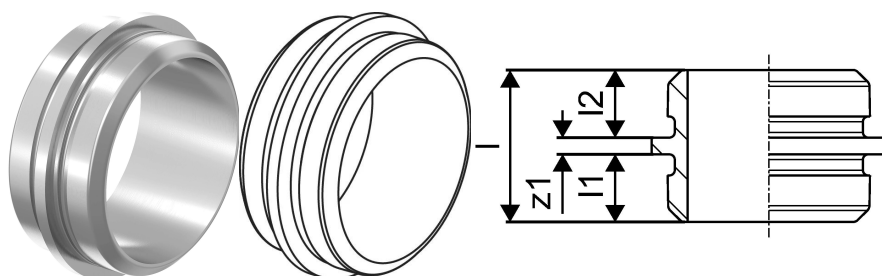

Teknisk data

Item no EAN	4021598113077
Item no GTIN	04021598113077
VVS nr	045458205
RSK no.	1877798
Item no NRF	5079085
Item no LVI	1720636
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	45 mm
Længde (l1)	20 mm
Længde (l2)	20 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905483020
Packaging GTIN PL4	06414905483037
Højde mm	46 mm
Vægt kg	0,355 kg
Bredde mm	65 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs