


Uponor RS afstandsnippel RS3-RS3 l=5mm

1046751

Afstandsnippel til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

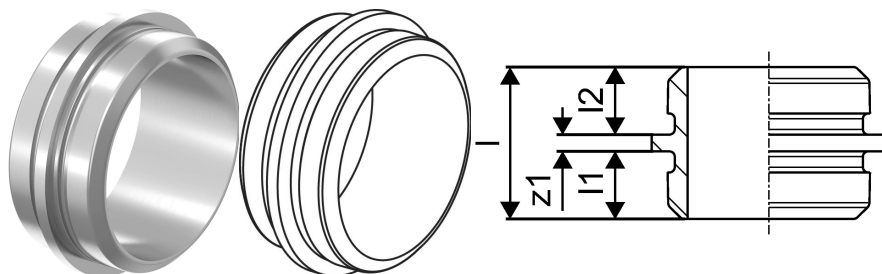

Om Uponor RS afstandsnippel

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS afstandsnippel RS3-RS3 l=5mm

1046751

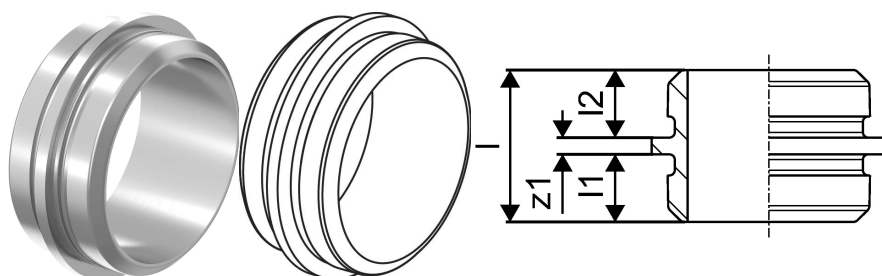

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	45
Vare enhedslængde	98
Vare Enhedsvægt	0,568
Emneenhedsbredde	98
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	45
Længde (l1)	20
Længde (l2)	20
z1	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460489
Emballage GTIN PL4	06414905493357
Emballagehøjde PL1	120
Emballagehøjde PL4	715
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	240

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00234
Emballagevolumen PL4	0,6864
Emballagevægt PL1	0,65
Emballagevægt PL4	156
Emballagebredde PL1	130
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs