


Uponor S-Press kobling m/nippel 40-R1 1/4"MT

1046901

Preskobling af forkromet messing til brugsvand- og radiatorsystemer med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-identifikation, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Kalibreringsfri.
- Cylindrisk udvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe Plus og Metallic Pipe Plus-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

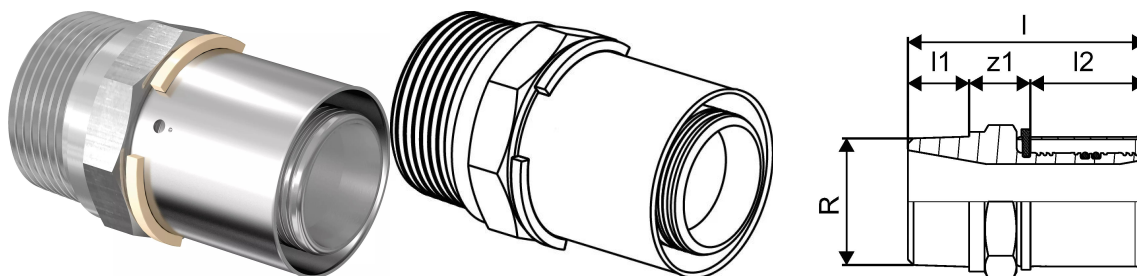

Om Uponor S-Press kobling m/nippel

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press kobling m/nippel 40-R1 1/4"MT

1046901

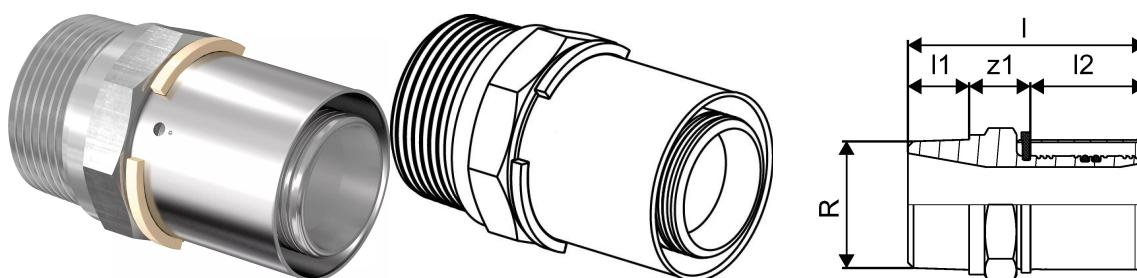

Product code

Item no EAN	4021598113985
Item no GF	35001046901
Item no GTIN	04021598113985
Item no VVS	045481420

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	75
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,381
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	77,5
Længde (l1)	20
Længde (l2)	37,5
Male_thread_R	1 1/4
z1	20

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401413
Emballage GTIN PL4	06414905401420
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL4	560
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,4691456
Emballagevægt PL1	1,944
Emballagevægt PL4	378,816
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs