


## Uponor S-Press kobling m/muffe 40-Rp1 1/4"FT

**1046903**

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

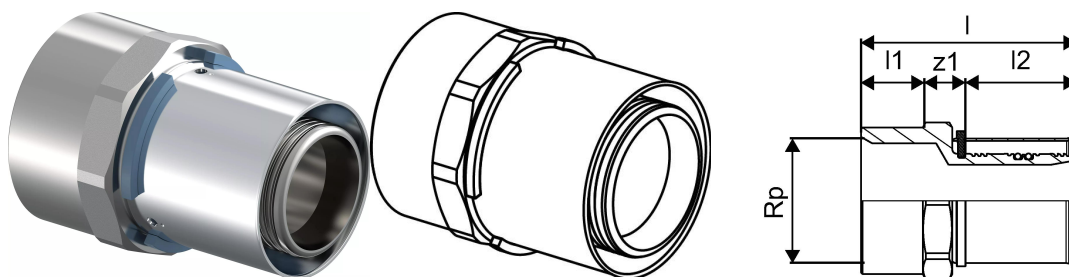

### Om Uponor S-Press kobling m/muffe

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press kobling m/muffe 40-Rp1 1/4"FT

1046903

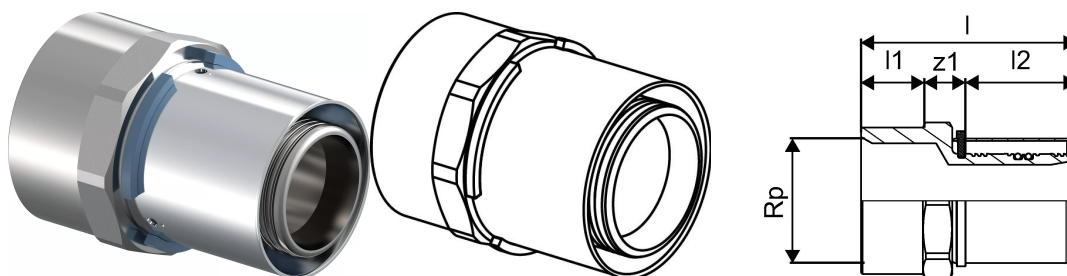

### Measurements

Udvendig gevind Rp	1 1/4
LENGTH_L	72,9
Længde (l1)	21,4
Længde (l2)	37,6
z1	13,9

### Product code

Item no EAN	4021598114005
Item no GF	35001046903
Item no GTIN	04021598114005
Item no VVS	045482420

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	52
Vare enhedslængde	72
Vare Enhedsvægt	0,328
Emneenhedsbredde	52
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481125
Emballage GTIN PL4	06414905481132
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL4	570
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,4775232
Emballagevægt PL1	1,679
Emballagevægt PL4	328,973
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL4	748

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)