


Uponor S-Press kobling m/muffe 40-Rp1 1/2"FT

1046904

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

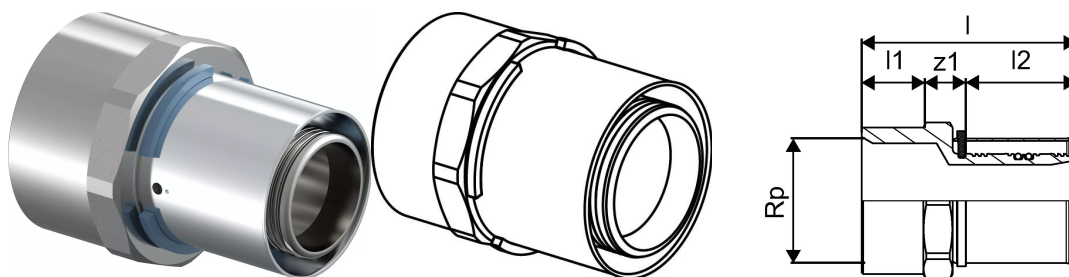

Om Uponor S-Press kobling m/muffe

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press kobling m/muffe 40-Rp1 1/2"FT

1046904

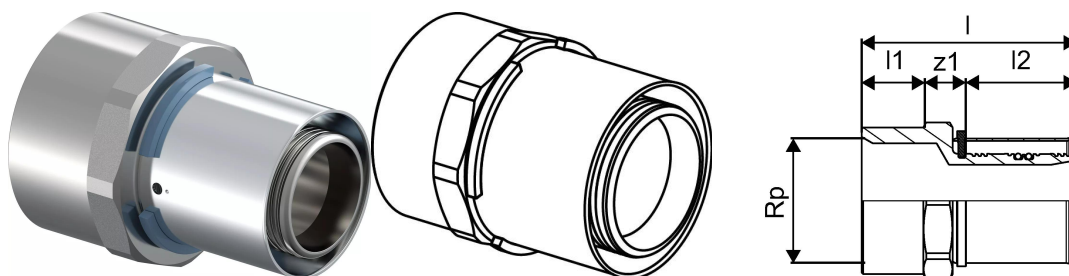

Measurements

Udvendig gevind Rp	1 1/2
LENGTH_L	75,5
Længde (l1)	21,4
Længde (l2)	37,5
z1	16,6

Product code

Item no EAN	4021598114012
Item no GF	35001046904
Item no GTIN	04021598114012
Item no NOBB	48505312
Item no NRF	5071552
Item no VVS	045482042

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	55
Vare enhedslængde	76
Vare Enhedsvægt	0,354
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481101
Emballage GTIN PL4	06414905481118
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL4	678
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	960

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,65088
Emballagevægt PL1	2,039
Emballagevægt PL4	412,84
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs