


Uponor S-Press kobling m/muffe 50-Rp1 1/2"FT

1046907

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

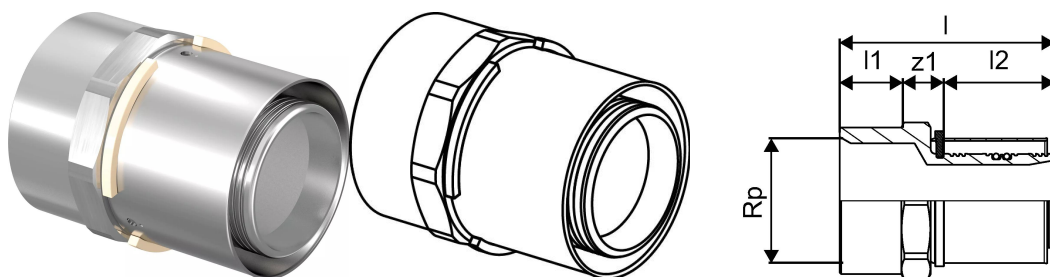

Om Uponor S-Press kobling m/muffe

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press kobling m/muffe 50-Rp1 1/2"FT

1046907

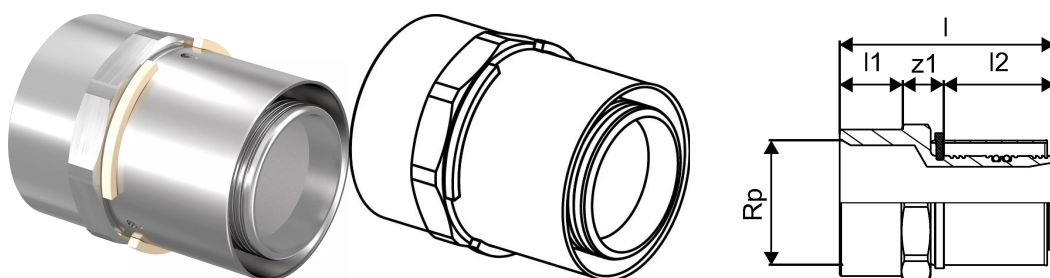

Teknisk data

Item no EAN	4021598114043
Item no GTIN	04021598114043
VVS nr	045482445
Item no NRF	5071554
Måleenhed (UOM)	stk
Indvendig_gevind_Rp	1 1/2 inch
Længde (l)	73 mm
Længde (l1)	21 mm
Længde (l2)	38 mm
Emballagemængde 1	3
Emballagemængde 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905481088
Packaging GTIN PL4	06414905481095
Højde mm	55 mm
Vægt kg	0,369 kg
Bredde mm	55 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs