


Uponor S-Press kobling m/muffe 50-Rp1 1/2"FT

1046907

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

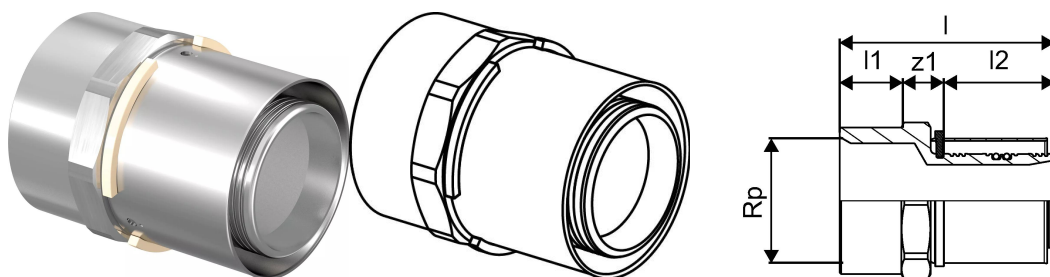

Om Uponor S-Press kobling m/muffe

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press kobling m/muffe 50-Rp1 1/2"FT

1046907

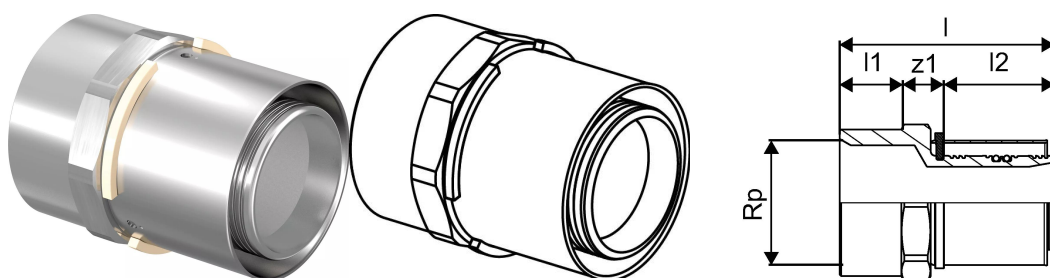

Measurements

Udvendig gevind Rp	1 1/2
LENGTH_L	72,5
Længde (l1)	21,4
Længde (l2)	37,5
z1	13,6

Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	55
Vare enhedslængde	72.5
Vare Enhedsvægt	0,369
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481088
Emballage GTIN PL4	06414905481095
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL4	570
Emballeringslængde PL1	70
Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL4	1152

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0011025
Emballagevolumen PL4	0,4775232
Emballagevægt PL1	1,169
Emballagevægt PL4	433,233
Emballagebredde PL1	175
Emballagebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs