


Uponor S-Press vinkel 40-40

1046908

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

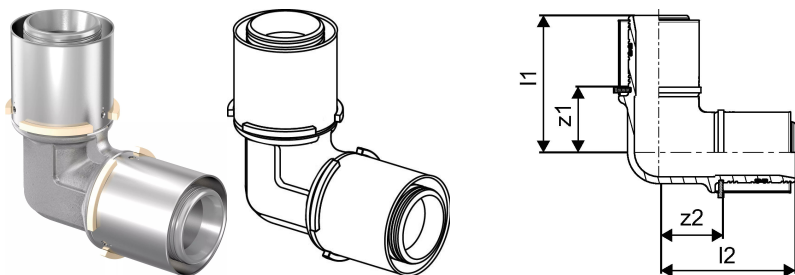

Om Uponor S-Press vinkel

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning



- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press vinkel 40-40

1046908

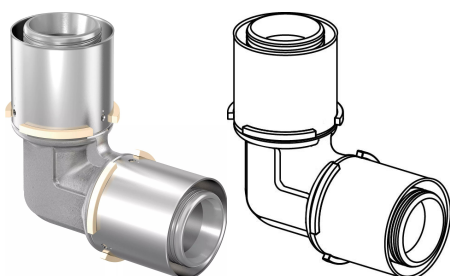

Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no VVS	045470140

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	42
Vare enhedslængde	87
Vare Enhedsvægt	0,476
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	71,5
Længde (l2)	71,5
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401550
Emballage GTIN PL4	06414905401567
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL4	800
Emballeringslængde PL1	180
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0039996

Emballagevolumen PL4	0,768
Emballagevægt PL1	2,43
Emballagevægt PL4	313,456
Emballagebredde PL1	202
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs