


## Uponor S-Press vinkel m/muffe 40-Rp1 1/2"FT

**1046910**

Preskobling korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj

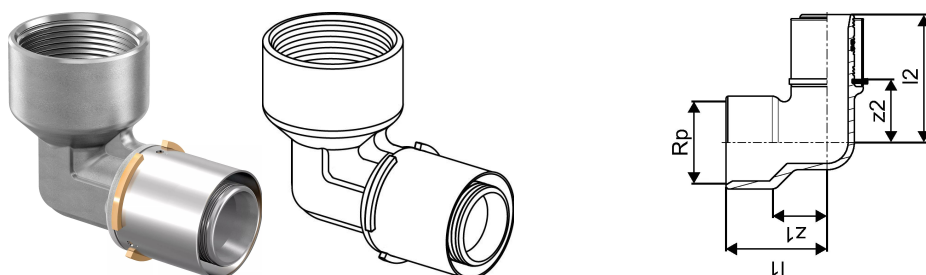

### Om Uponor S-Press vinkel m/muffe

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press vinkel m/muffe 40-Rp1 1/2"FT

1046910

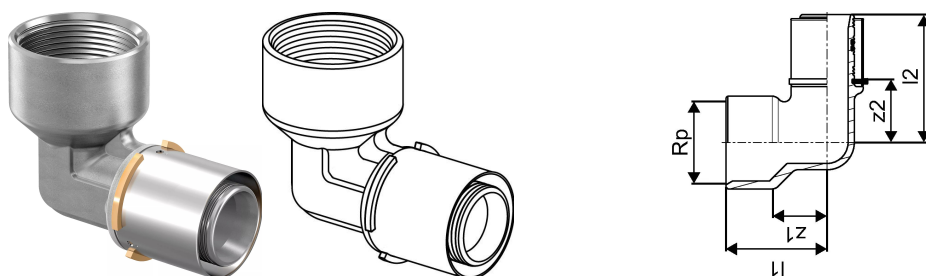

### Measurements

Udvendig gevind Rp	1 1/2
Længde (l1)	59
Længde (l2)	74,5
z1	37,6
z2	36,8

### Product code

Item no EAN	4021598114074
Item no GF	35001046910
Item no GTIN	04021598114074
Item no VVS	045472042

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	53
Vare enhedslængde	80
Vare Enhedsvægt	0,524
Emneenhedsbredde	80
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460557
Emballage GTIN PL4	0641490555277
Emballagehøjde PL1	105
Emballagehøjde PL4	645
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL4	800
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	500
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,00373296
Emballagevolumen PL4	0,6192
Emballagevægt PL1	2,7
Emballagevægt PL4	290
Emballagebredde PL1	202
Emballagebredde PL4	1200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)