


## Uponor S-Press vinkel 45° 40-40

**1046913**

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

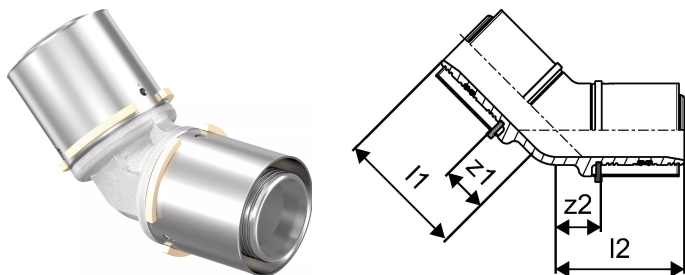

### Om Uponor S-Press vinkel 45°

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press vinkel 45° 40-40

1046913

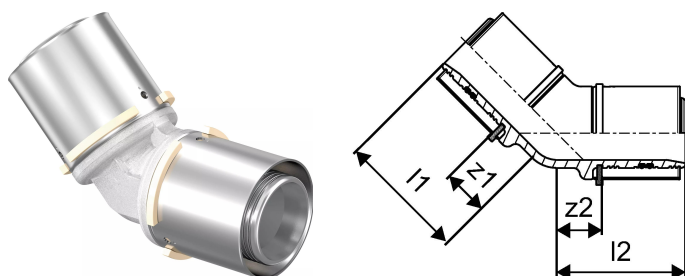

### Product code

Item no EAN	4021598114104
Item no GF	35001046913
Item no GTIN	04021598114104
Item no VVS	045473040

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	115
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,41
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l1)	58,5
Længde (l2)	58,5
z1	20,6
z2	20,6

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401598
Emballage GTIN PL4	06414905555291
Emballagehøjde PL1	105
Emballagehøjde PL4	645
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL4	800
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	500
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00373296

Emballagevolumen PL4	0,6192
Emballagevægt PL1	2,14
Emballagevægt PL4	234
Emballagebredde PL1	202
Emballagebredde PL4	1200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)