


## Uponor S-Press tee reduceret 40-20-40

**1046916**

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

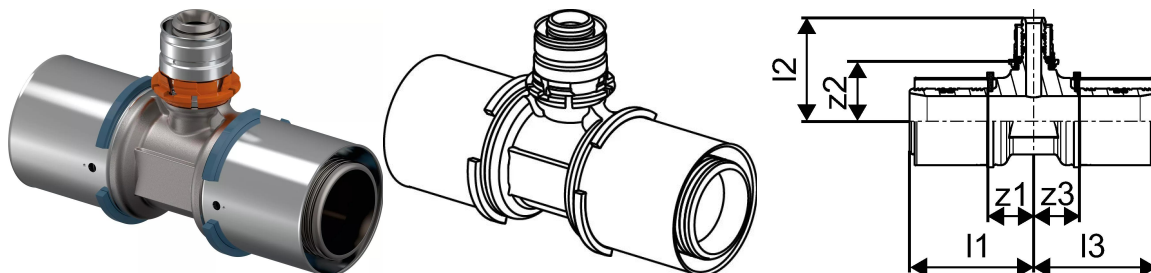

### Om Uponor S-Press tee reduceret

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning

- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press tee reduceret 40-20-40

1046916



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114135
Item no GF	35001046916
Item no GTIN	04021598114135
Item no VVS	045476414

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	42
Vare enhedslængde	120
Vare Enhedsvægt	0,446
Emneenhedsbredde	69
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (I1)	60
Længde (I2)	50
Længde (I3)	60
z1	22,1
Z2	27,7
Z3	22,1

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460595
Emballage GTIN PL4	06414905493401
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL4	500
Emballeringslængde PL1	200
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5

Emballagemængde PL4	400
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00385
Emballagevolumen PL4	0,48
Emballagevægt PL1	2,329
Emballagevægt PL4	205,184
Emballagebredde PL1	175
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)