



Uponor S-Press tee reduceret m/muffe 40-Rp1/2"FT-40

1046922

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

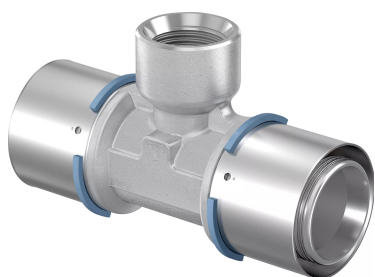

Om Uponor S-Press tee reduceret m/muffe

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning



- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press tee reduceret m/muffe 40-Rp1/2"FT-40

1046922

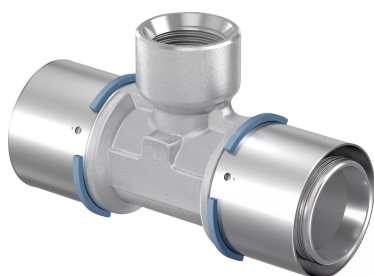

Measurements

Udvendig gevind Rp	0,5
Længde (l1)	68,5
Længde (l2)	46,7
Længde (l3)	68,5
z1	30,6
z2	29,5
z3	30,6

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	43
Vare enhedslængde	121
Vare Enhedsvægt	0,526
Emneenhedsbredde	65
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460649
Emballage GTIN PL4	06414905555338
Emballagehøjde PL1	105
Emballagehøjde PL4	645
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL4	800
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	500

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00373296
Emballagevolumen PL4	0,6192
Emballagevægt PL1	2,7
Emballagevægt PL4	290
Emballagebredde PL1	202
Emballagebredde PL4	1200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs