


## Uponor S-Press tee reduceret m/muffe 40-Rp3/4"FT-40

**1046923**

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

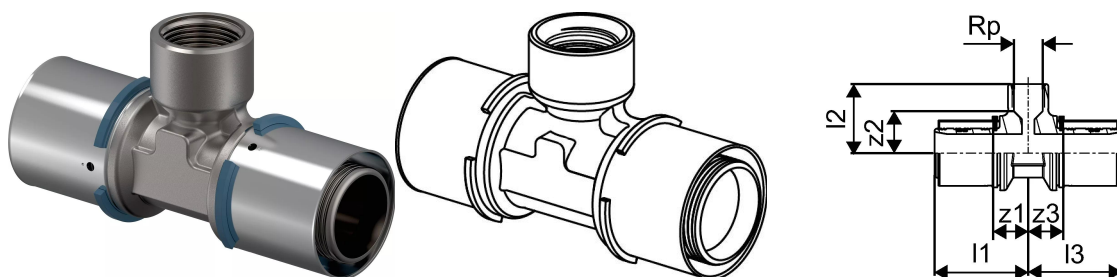

### Om Uponor S-Press tee reduceret m/muffe

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press tee reduceret m/muffe 40-Rp3/4"FT-40

1046923

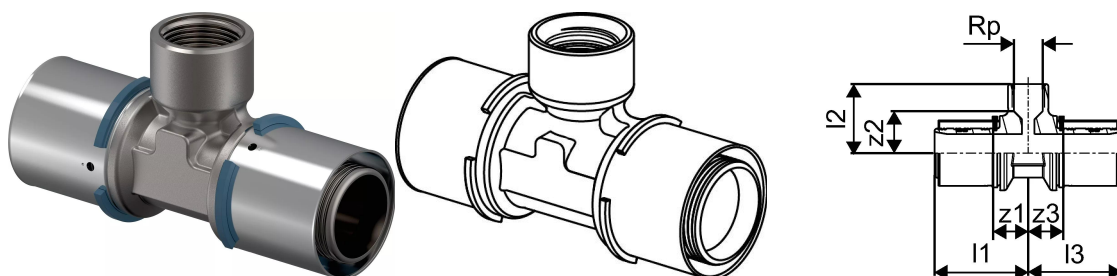

### Measurements

Udvendig gevind Rp	0,75
Længde (l1)	64
Længde (l2)	47
Længde (l3)	64
z1	26,1
Z2	30,7
Z3	26,1

### Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	60
Vare enhedslængde	125
Vare Enhedsvægt	0,53
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401635
Emballage GTIN PL4	06414905401642
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL4	794
Emballeringslængde PL1	205
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	400

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00394625
Emballagevolumen PL4	0,76224
Emballagevægt PL1	2,75
Emballagevægt PL4	239,12
Emballagebredde PL1	175
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)