


## Uponor S-Press tee reduceret 50-25-50

**1046925**

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

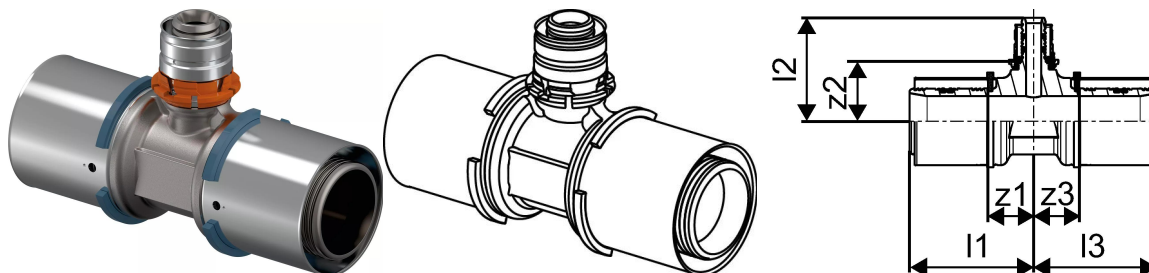

### Om Uponor S-Press tee reduceret

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press tee reduceret 50-25-50

1046925

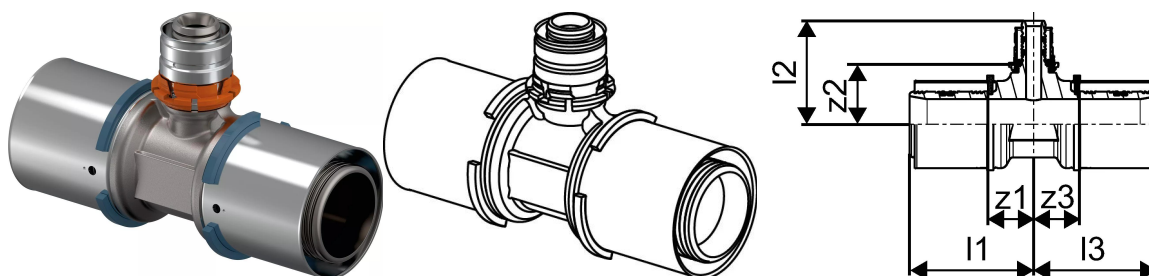

### Teknisk data

Item no EAN	4021598114227
Item no GTIN	04021598114227
VVS nr	045476437
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (I1)	61 mm
Længde (I2)	65 mm
Længde (I3)	61 mm
z2	35 mm
z3	23 mm
Emballagemængde 1	3
Emballagemængde 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905460663
Packaging GTIN PL4	06414905493470
Højde mm	57 mm
Vægt kg	0,643 kg
Bredde mm	97 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)