


Uponor S-Press tee reduceret m/muffe 50-Rp1"FT-50

1046929

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

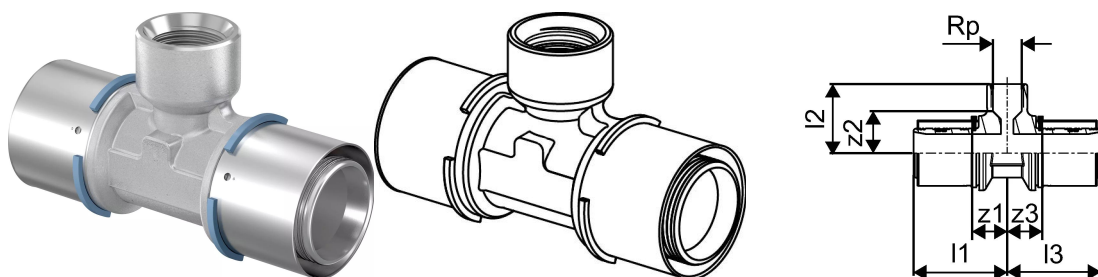

Om Uponor S-Press tee reduceret m/muffe

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press tee reduceret m/muffe 50-Rp1"FT-50

1046929

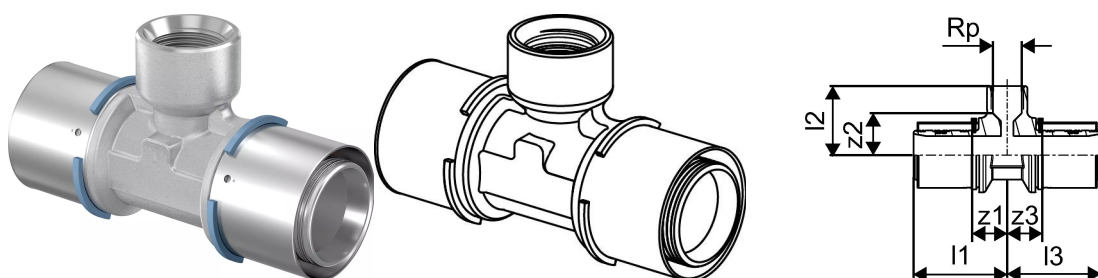

Measurements

Udvendig gevind Rp	1
Længde (l1)	71,5
Længde (l2)	56
Længde (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	36,9
Z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	145
Vare Enhedsvægt	0,771
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401659
Emballage GTIN PL4	06414905401666
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL4	584
Emballeringslængde PL1	205
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL4	240

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,004059
Emballagevolumen PL4	0,56064
Emballagevægt PL1	2,408
Emballagevægt PL4	192,64
Emballagebredde PL1	180
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs