


## Uponor S-Press muffe reduktion 40-32

**1046931**

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

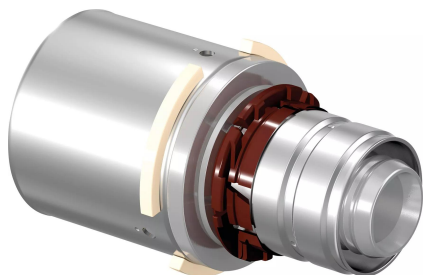

### Om Uponor S-Press muffe reduktion

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press muffe reduktion 40-32

1046931

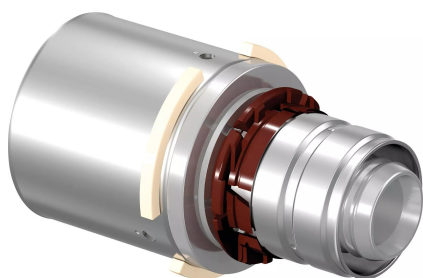

### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114289
Item no GF	35001046931
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	47
Vare enhedslængde	85
Vare Enhedsvægt	0,217
Emneenhedsbredde	47
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	81,2
Længde (I1)	37,9
Længde (I2)	30,3
z1	13

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460717
Emballage GTIN PL4	06414905493524
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL4	570
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001045305
Emballagevolumen PL4	0,4775232
Emballagevægt PL1	1,151
Emballagevægt PL4	222,432
Emballagebredde PL1	87
Emballagebredde PL4	748

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)