


Uponor S-Press muffe 40-40

1046932

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

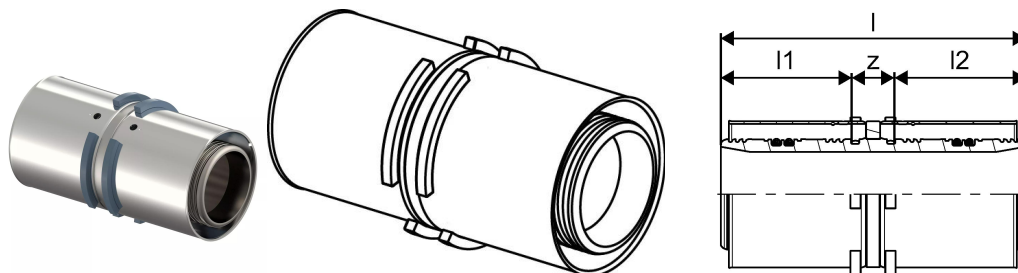

Om Uponor S-Press muffe

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press muffe 40-40

1046932

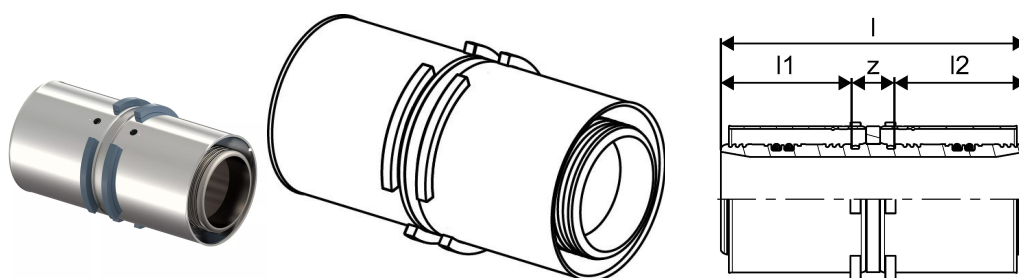

Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	45
Vare enhedslængde	85
Vare Enhedsvægt	0,27
Emneenhedsbredde	45
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	88
Længde (l1)	37,8
Længde (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401673
Emballage GTIN PL4	06414905401680
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL4	540
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL4	1080
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001045305

Emballagevolumen PL4	0,40824
Emballagevægt PL1	1,416
Emballagevægt PL4	219,763
Emballagebredde PL1	87
Emballagebredde PL4	700

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs