


Uponor S-Press muffe 50-50

1046935

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

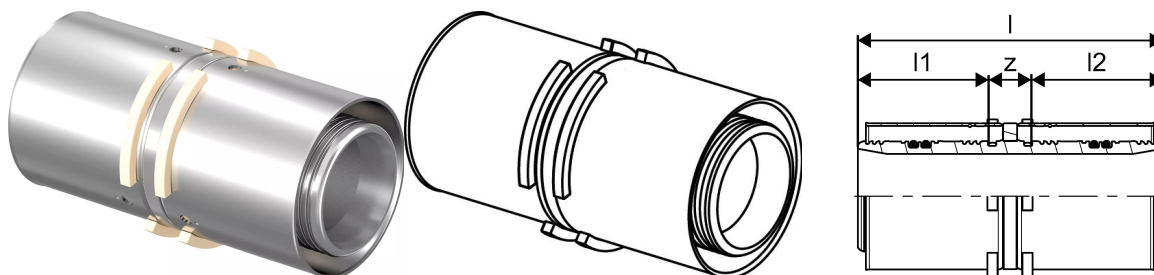

Om Uponor S-Press muffe

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press muffe 50-50

1046935

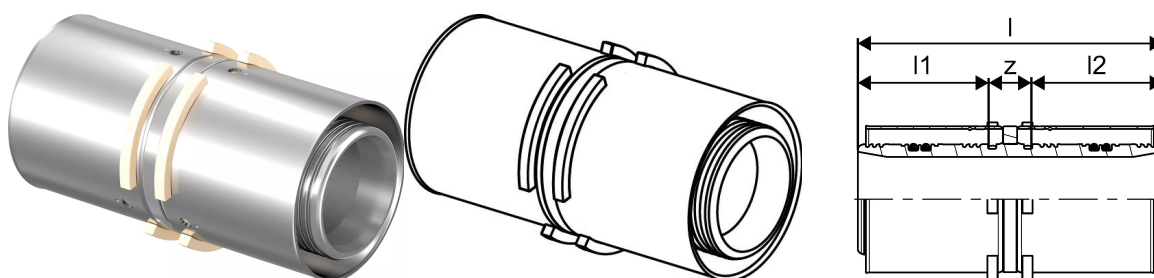

Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	86
Vare enhedslængde	53
Vare Enhedsvægt	0,355
Emneenhedsbredde	53
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	88
Længde (l1)	37,8
Længde (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401710
Emballage GTIN PL4	06414905401727
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL4	560
Emballeringslængde PL1	175
Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL4	576
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00212625

Emballagevolumen PL4	0,4691456
Emballagevægt PL1	1,146
Emballagevægt PL4	220,032
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs