


Uponor S-Press muffe 50-50

1046935

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

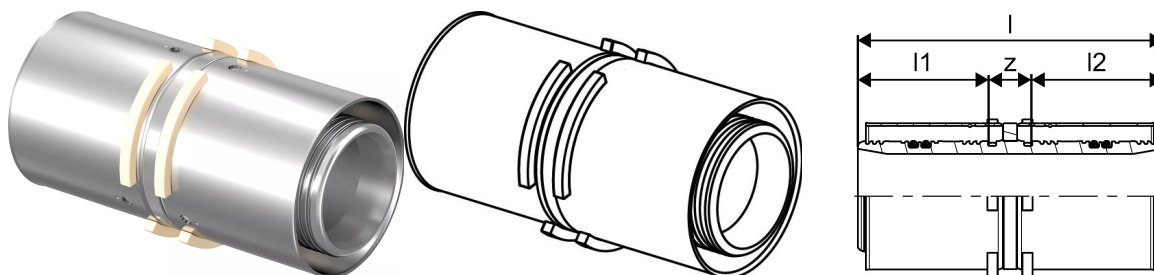

Om Uponor S-Press muffe

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press muffe 50-50

1046935

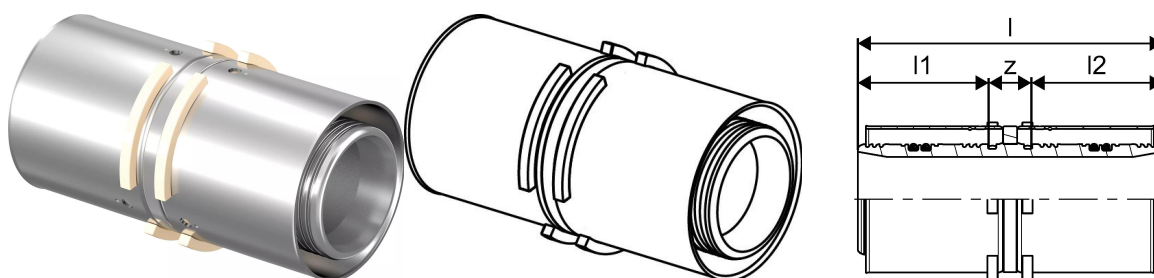

Teknisk data

Item no EAN	4021598114326
Item no GTIN	04021598114326
VVS nr	045480050
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	88 mm
Længde (l1)	38 mm
Længde (l2)	38 mm
Emballagemængde 1	3
Emballagemængde 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905401710
Packaging GTIN PL4	06414905401727
Højde mm	86 mm
Vægt kg	0,355 kg
Bredde mm	53 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs