


## Uponor S-Press kobling m/omløber 50-G2"SN

1046939

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

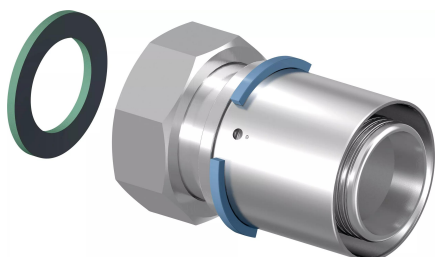

### Om Uponor S-Press kobling m/omløber

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press kobling m/omløber 50-G2"SN

1046939

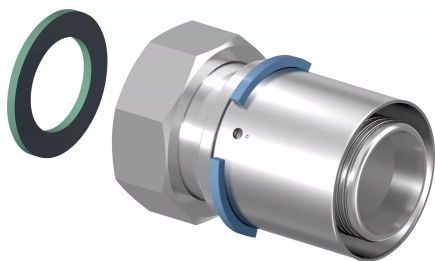

### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
LENGTH_L	81,7
Længde (l1)	12
Længde (l2)	37,9
z1	31,8

### Product code

Item no EAN	4021598114357
Item no GF	35001046939
Item no GTIN	04021598114357
Item no VVS	045483054

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	66
Vare enhedslængde	80
Vare Enhedsvægt	0,497
Emneenhedsbredde	66
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401758
Emballage GTIN PL4	06414905401765
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL4	570
Emballeringslængde PL1	175
Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL4	576
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,00212625
Emballagevolumen PL4	0,4775232
Emballagevægt PL1	1,581
Emballagevægt PL4	303,533
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL4	748

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)