


Uponor RS presadapter S-Press 40-RS2

1046940

Preskoblinger til brugsvand- og radiatorsystemer.

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS))

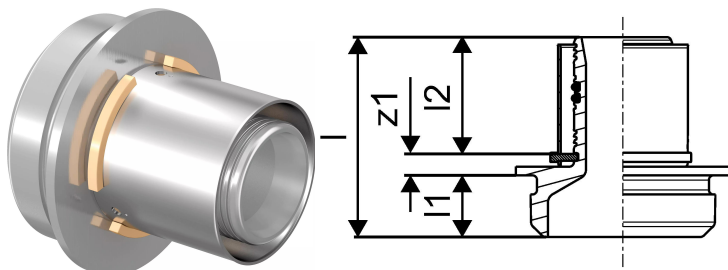

Om Uponor RS presadapter S-Press

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.


- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS presadapter S-Press 40-RS2

1046940

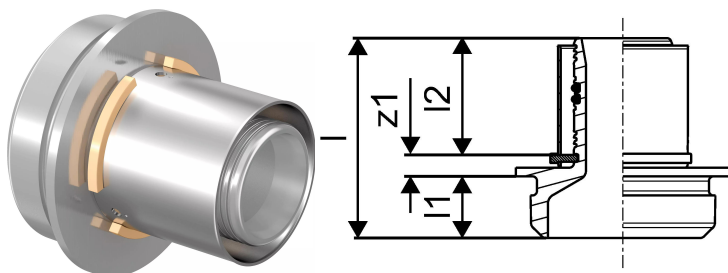

Product code

Item no EAN	4021598114364
Item no GF	35001046940
Item no GTIN	04021598114364
Item no NRF	5071231
Item no VVS	045450040

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	65
Vare enhedslængde	67
Vare Enhedsvægt	0,38
Emneenhedsbredde	67
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	64,8
Længde (l1)	20
Længde (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401772
Emballage GTIN PL4	06414905401789
Emballagehøjde PL1	85
Emballagehøjde PL4	654
Emballeringslængde PL1	120
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	480
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,00102
Emballagevolumen PL4	0,62784
Emballagevægt PL1	0,44
Emballagevægt PL4	209,224
Emballagebredde PL1	100
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs