# Produktdatablad



# GF Uponor Uni Pipe PLUS rør i rulle 20x2,25 100m

## 1059579


Iltdiffusionstæt flerlags komposit rør (PE-RT - lim - sømløst aluminium - lim - PE-RT) produceret ved hjælp af SACP-teknologi til VVS og varmeinstallationer.
Uponor Uni Pipe PLUS rør til brugsvands-, gulvvarme- og radiatorsystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C
- Max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Hvide i i ruller

Uponor Uni Pipe rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT.
Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm - 110 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

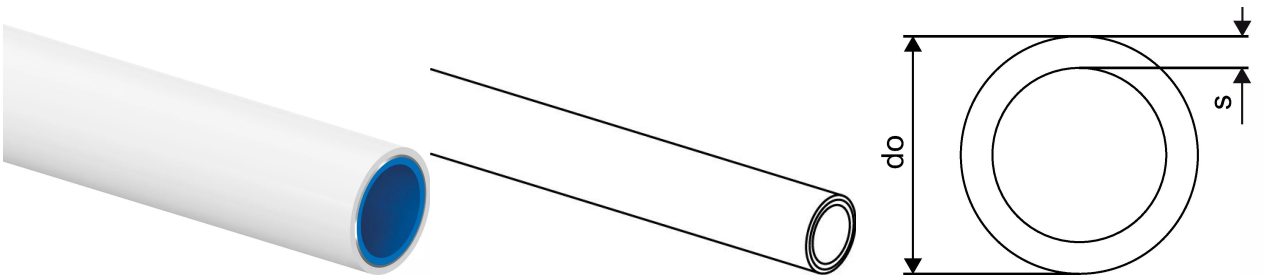


## Om GF Uponor Uni Pipe PLUS rør i rulle

### Specifikation


- Iltdiffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - sømløs aluminium/længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT) fremstillet ved hjælp af SACP- og OWC-teknologi.
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

### Ansøgning

- Testet/godkendt iht. EN ISO 21003 flerlagsrørsystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer i bygninger til anvendelsesklasse 1,2,4,5/10 bar
- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

# GF Uponor Uni Pipe PLUS rør i rulle 20x2,25 100m

## 1059579

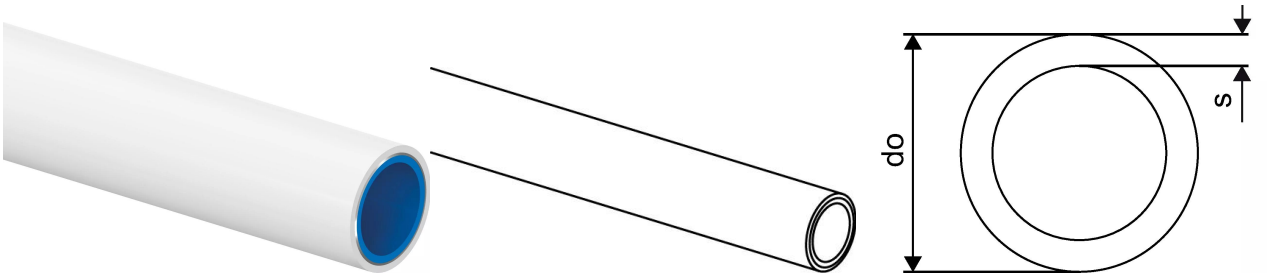


## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598121270 |
| Item no GF | 35001059579 |
| Item no GTIN | 04021598121270 |
| Item no LVI | 1720140 |
| Item no NOBB | 48167257 |
| Item no NRF | 5072092 |
| Item no RSK | 2004923 |
| Item no VVS | 087480520 |

## Dimensioner

| | |
|---|---|
| Vare Enhedshøjde | 20 |
| Vare enhedslængde | 1000 |
| Vare Enhedsvægt | 0,168 |
| Emneenhedsbredde | 20 |
| Item_UOM | m |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Længde | 100 |
| Ydre Diameter_do | 20 |
| Vægtykkelse_s | 2,25 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905412143 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905412150 |
| Emballagehøjde PL1 | 195 |
| Emballagehøjde PL4 | 2000 |
| Emballeringslængde PL1 | 800 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |

| | |
|---|---|
| Emballagemængde PL1 | 100 |
| Emballagemængde PL4 | 1300 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,12324 |
| Emballagevolumen PL4 | 1,92 |
| Emballagevægt PL1 | 18,144 |
| Emballagevægt PL4 | 260,872 |
| Emballagebredde PL1 | 790 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/da-dk/vvs

+GF+