


Uponor Ecoflex ligeløbende isoleringssæt 200/175/140

1060984

Til Ecoflex rør kappedimensioner 140-175-200 mm Skal ikke opskummes:- ekskl. koblinger og endetætninger.

- Incl. reduceringsstykker, fugemateriale og skruer.

Vigtigt!: Isoleringssættet skal ALTID anvendes med endetætninger, der monteres med stålbånd.

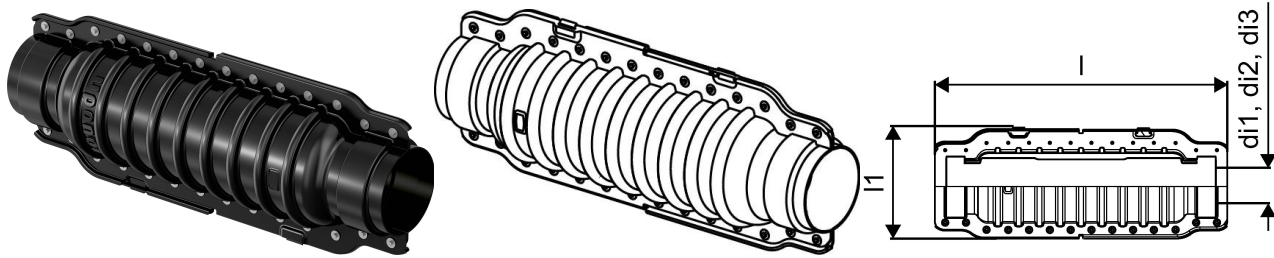

Om Uponor Ecoflex ligeløbende isoleringssæt

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex ligeløbende isoleringsæt 200/175/140

1060984

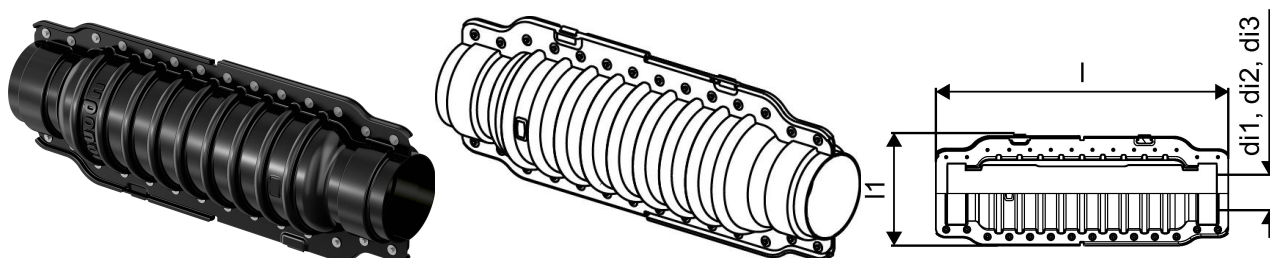

Measurements

Indre_diameter_di1	200
Indre_diameter_di2	175
Indre_diameter_di3	140
LENGTH_L	1125
Længde (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	325
Vare enhedslængde	1015
Vare Enhedsvægt	9,6
Emneenhedsbredde	400
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464104
Emballage GTIN PL4	06414905495900
Emballagehøjde PL1	330
Emballagehøjde PL4	960
Emballeringslængde PL1	1020
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	6
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,1669536
Emballagevolumen PL4	0,9216
Emballagevægt PL1	9,8
Emballagevægt PL4	62
Emballagebredde PL1	496
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs