

## Uponor Ecoflex T-isoleringsæt 140/90/68

**1060986**

Til Ecoflex rør kappedimensioner 140-175-200 mm eller 140-90-68 mm afhængigt af art.nummer - se nedenfor.


Skal ikke opskummes:

- ekskl. koblinger og endetætninger.
- Incl. reduceringsstykker, fugemateriale og skruer.

Vigtigt!:

Isoleringssettet skal ALTID anvendes med endetætninger, der monteres med stålbånd.

Kan ofte erstatte en koblingsbrønd.

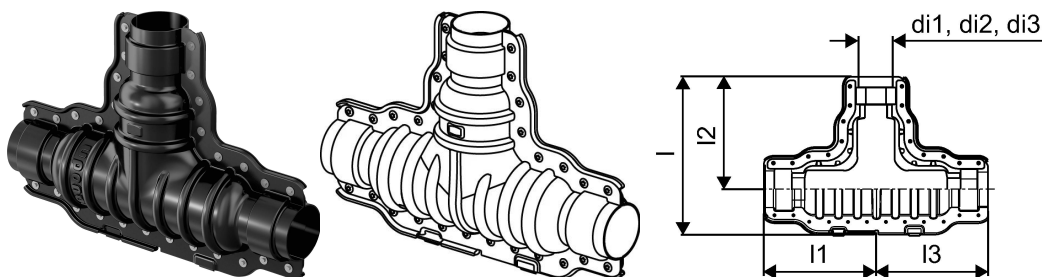

### Om Uponor Ecoflex T-isoleringsæt

#### Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex T-isoleringsæt 140/90/68

1060986

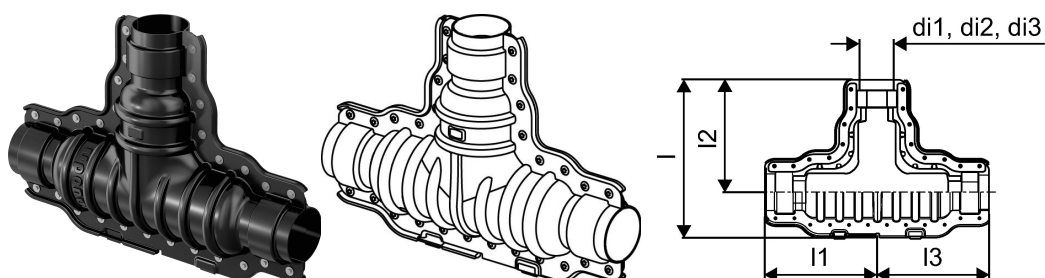

### Teknisk data

Item no EAN	6414905202690
Item no GTIN	06414905202690
VVS nr	087910140
RSK no.	2190473
Item no NRF	8360833
Item no LVI	3010403
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (I)	666 mm
Længde (I1)	470 mm
Længde (I2)	470 mm
Længde (I3)	470 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	4
Packaging GTIN PL1	06414905476961
Packaging GTIN PL4	06414900500142
Højde mm	170 mm
Vægt kg	9,5 kg
Bredde mm	666 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)