


Uponor Ecoflex reduktionsring 200/175

1060988

For tilpasning af isoleringssæt fra 200 til hhv 68 mm og 90 mm kappe afhængigt af dimension og yderkappe.

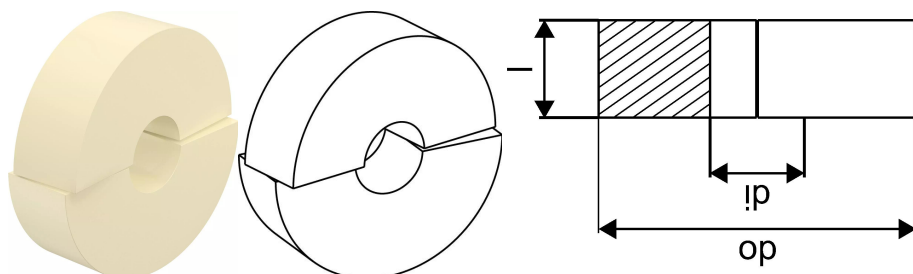

Om Uponor Ecoflex reduktionsring

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex reduktionsring 200/175

1060988



Measurements

Indre_diameter_di	175
LENGTH_L	70
Ydre Diameter_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202720
Item no GF	35001060988
Item no GTIN	06414905202720
Item no RSK	4054831
Item no VVS	087279224

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	229
Vare enhedslængde	70
Vare Enhedsvægt	0,04
Emneenhedsbredde	229
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464135
Emballage GTIN PL3	06414905449804
Emballagehøjde PL1	230
Emballagehøjde PL3	305
Emballeringslængde PL1	70
Emballage Længde PL3	590
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	12
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,003703

Emballagevolumen PL3	0,0701805
Emballagevægt PL1	0,05
Emballagevægt PL3	0,7
Emballagebredde PL1	230
Emballagebredde PL3	390

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs