


Uponor Ecoflex reduktionsring 200/90

1060990

For tilpasning af isoleringssæt fra 200 til hhv 68 mm og 90 mm kappe afhængigt af dimension og yderkappe.

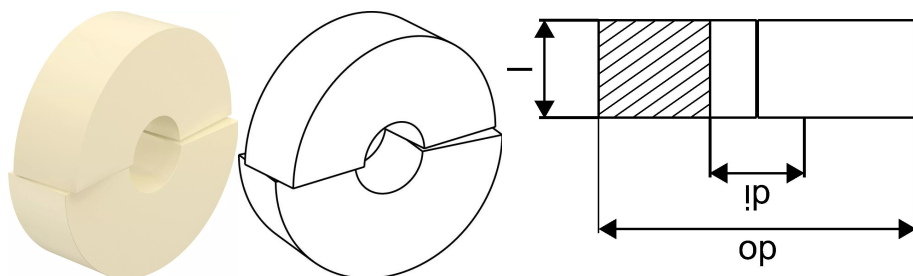

Om Uponor Ecoflex reduktionsring

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex reduktionsring 200/90

1060990



Measurements

Indre_diameter_di	90
LENGTH_L	70
Ydre Diameter_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202751
Item no GF	35001060990
Item no GTIN	06414905202751
Item no LVI	3010404
Item no NOBB	47288795
Item no NRF	8360834
Item no RSK	4054833
Item no VVS	087279090

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	229
Vare enhedslængde	70
Vare Enhedsvægt	0,081
Emneenhedsbredde	229
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464159
Emballage GTIN PL3	06414905449828
Emballagehøjde PL1	230
Emballagehøjde PL3	315
Emballeringslængde PL1	70
Emballage Længde PL3	585
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	8

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,003703
Emballagevolumen PL3	0,07186725
Emballagevægt PL1	0,091
Emballagevægt PL3	0,828
Emballagebredde PL1	230
Emballagebredde PL3	390

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs