


## Uponor Ecoflex reduktionsring 200/68

1060991

For tilpasning af isoleringssæt fra 200 til hhv 68 mm og 90 mm kappe afhængigt af dimension og yderkappe.

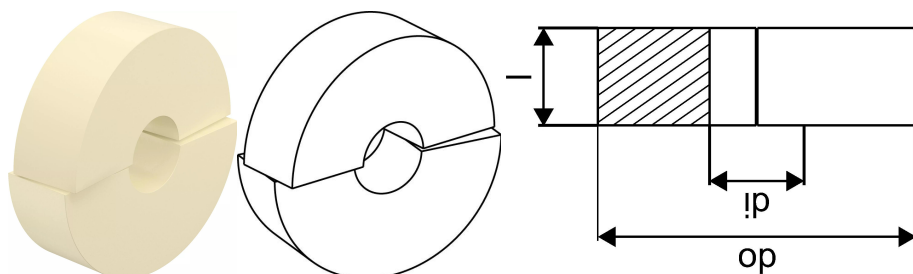

### Om Uponor Ecoflex reduktionsring

#### Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex reduktionsring 200/68

1060991

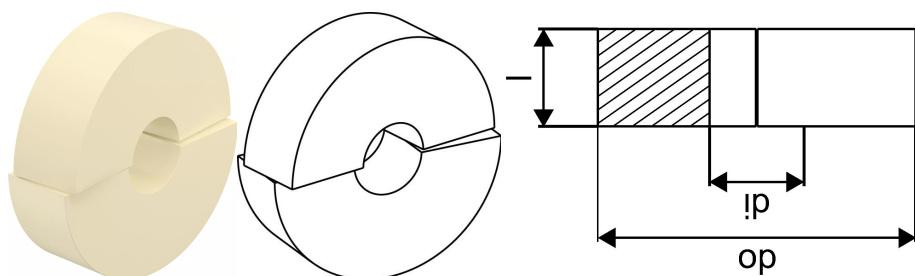

### Measurements

Indre_diameter_di	68
LENGTH_L	70
Ydre Diameter_do	229

### Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	70
Vare enhedslængde	229
Vare Enhedsvægt	0,086
Emneenhedsbredde	229
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464166
Emballage GTIN PL3	06414905449835
Emballagehøjde PL1	70
Emballagehøjde PL3	305
Emballeringslængde PL1	229
Emballage Længde PL3	590
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	8

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00367087
Emballagevolumen PL3	0,0701805
Emballagevægt PL1	0,09
Emballagevægt PL3	0,72
Emballagebredde PL1	229
Emballagebredde PL3	390

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)