


Uponor Ecoflex reduktionsring 140

1060992

For tilpasning af isoleringssæt fra 200 til hhv 68 mm og 90 mm kappe afhængigt af dimension og yderkappe.

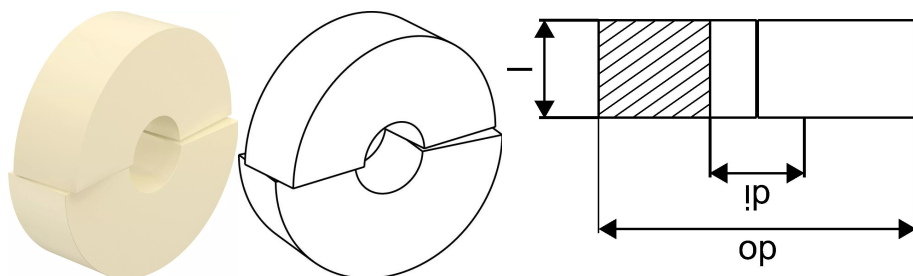

Om Uponor Ecoflex reduktionsring

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex reduktionsring 140

1060992

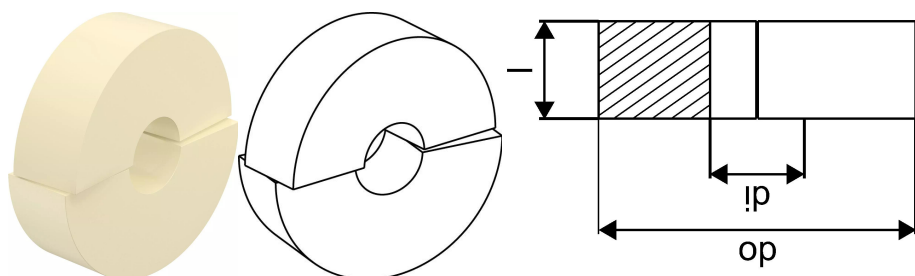

Measurements

Indre_diameter_di	140
LENGTH_L	70
Ydre Diameter_do	169

Product code

Item no EAN	6414905202775
Item no GF	35001060992
Item no GTIN	06414905202775
Item no RSK	4054835
Item no VVS	087278214

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	169
Vare enhedslængde	70
Vare Enhedsvægt	0,02
Emneenhedsbredde	169
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464173
Emballage GTIN PL3	06414905449842
Emballagehøjde PL1	170
Emballagehøjde PL3	305
Emballeringslængde PL1	70
Emballage Længde PL3	590
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	16
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,002023

Emballagevolumen PL3	0,0701805
Emballagevægt PL1	0,03
Emballagevægt PL3	0,58
Emballagebredde PL1	170
Emballagebredde PL3	390

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs