


Uponor Ecoflex reduktionsring 140/68

1060994

For tilpasning af isoleringssæt fra 200 til hhv 68 mm og 90 mm kappe afhængigt af dimension og yderkappe.

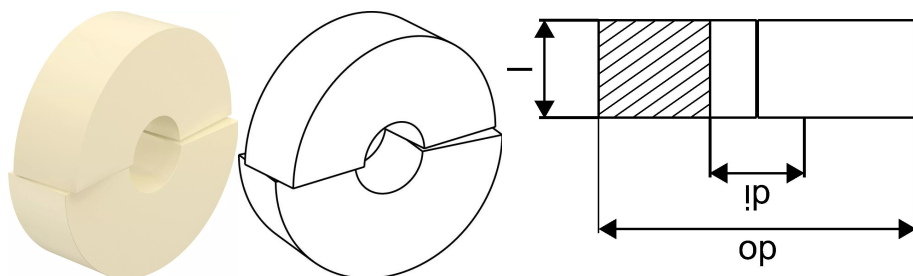

Om Uponor Ecoflex reduktionsring

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex reduktionsring 140/68

1060994



Measurements

Indre_diameter_di	68
LENGTH_L	70
Ydre Diameter_do	169

Product code

Item no EAN	6414905202799
Item no GF	35001060994
Item no GTIN	06414905202799
Item no RSK	4054837
Item no VVS	087278206

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	170
Vare enhedslængde	70
Vare Enhedsvægt	0,044
Emneenhedsbredde	170
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464197
Emballage GTIN PL3	06414905449866
Emballagehøjde PL1	71
Emballagehøjde PL3	305
Emballeringslængde PL1	191
Emballage Længde PL3	590
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	16
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,003268201

Emballagevolumen PL3	0,0701805
Emballagevægt PL1	0,053
Emballagevægt PL3	0,564
Emballagebredde PL1	241
Emballagebredde PL3	390

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs