


Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 240m

1062045

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C.

Opfylder applikationsklasse 4 / 8 bar, 5 / 6 bar (20mm) 4 / 10 bar, 5 / 8 bar (17 & 16mm) i henhold til EN ISO 15875

Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm. Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

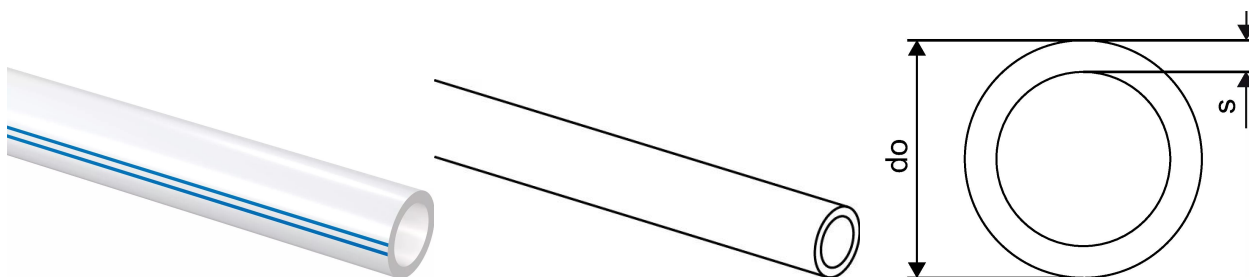

Om Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle

Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- 5-lags
- Udvendigt hvidt PE-lag designet til at beskytte mod mekaniske skader
- Anvendelsesklasse 4/5 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Opvarmning
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 240m

1062045



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056155 |
| Item no GF | 35001062045 |
| Item no GTIN | 07321500056155 |
| Item no LVI | 2022244 |
| Item no NRF | 8361262 |
| Item no RSK | 2523237 |
| Item no VVS | 087217165 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde | 15 |
| Vare enhedslængde | 1000 |
| Vare Enhedsvægt | 0,091 |
| Emneenhedsbredde | 15 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|------------------|----|
| Ydre Diameter_do | 16 |
| Vægtykkelse_s | 2 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905412822 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905412839 |
| Emballagehøjde PL1 | 200 |
| Emballagehøjde PL4 | 800 |
| Emballeringslængde PL1 | 800 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 240 |
| Emballagemængde PL4 | 1440 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |

| | |
|----------------------|--------|
| Emballagevolumen PL1 | 0,1256 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,768 |
| Emballagevægt PL1 | 22,11 |
| Emballagevægt PL4 | 132,66 |
| Emballagebredde PL1 | 785 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs